

SCAG[®]

POWER EQUIPMENT

MODEL SW



THIS MANUAL CONTAINS THE OPERATING INSTRUCTIONS AND SAFETY INFORMATION FOR YOUR SCAG MOWER. READING THIS MANUAL CAN PROVIDE YOU WITH ASSISTANCE IN MAINTENANCE AND ADJUSTMENT PROCEDURES TO KEEP YOUR MOWER PERFORMING TO MAXIMUM EFFICIENCY. THE SPECIFIC MODELS THAT THIS BOOK COVERS ARE CONTAINED ON THE INSIDE COVER. BEFORE OPERATING YOUR MACHINE, PLEASE READ ALL THE INFORMATION ENCLOSED.

OPERATOR'S MANUAL



WARNING:

FAILURE TO FOLLOW SAFE OPERATING PRACTICES MAY RESULT IN SERIOUS INJURY.

- * Keep all shields in place, especially the grass discharge chute.
- * Before performing any maintenance or service, stop the machine and remove the spark plug wire and ignition key.
- * If a mechanism becomes clogged, stop the engine before cleaning.
- * Keep hands, feet and clothing away from power-driven parts.
- * Read this manual completely as well as other manuals that came with your mower.
- * Keep others off the tractor (only one person at a time)

REMEMBER - YOUR MOWER IS ONLY AS SAFE AS THE OPERATOR!

Hazard control and accident prevention are dependent upon the awareness, concern, prudence, and proper training of the personnel involved in the operation, transport, maintenance, and storage of the equipment.

This manual covers the operating instructions
and illustrated parts list for:

SW32-15KA	with a serial number of	A0100001 to A0199999
SW36A-15KA	with a serial number of	A0300001 to A0399999
SW36A-15KH	with a serial number of	A0400001 to A0499999
SW48A-15KA	with a serial number of	A0500001 to A0599999
SW48A-15KH	with a serial number of	A0600001 to A0699999
SW48A-17KA	with a serial number of	A0800001 to A0899999
SW52A-17KA	with a serial number of	A1000001 to A1099999
SW52A-18HN	with a serial number of	A1100001 to A1199999
SW52A-18KH	with a serial number of	A1200001 to A1299999

Always use the entire serial number listed on the serial number tag when referring to this product.

SCAG[®]

POWER EQUIPMENT

TABLE OF CONTENTS

MODEL SW

SUBJECT	PAGE
Introduction	1
Direction Reference	1
Servicing the Engine	1
Symbols	2-3
General Safety Instructions	4
Signal Words	4
Before Operating Considerations	4-6
Operation Considerations	6-7
Maintenance and Storage	7-8
Initial Run-In Procedures	8
Mower Operation	8-9
Cutter Deck Belt Adjustments	9
Transmission Drive Belt	10
Drive Control Adjustments	10
Cutter Deck Adjustments	10-11
Blade Height Adjustments	11
Cutter Blades	11
Custom-Cut Baffle Adjustment	12
Engine Oil Maintenance	13
Engine Air Cleaner Maintenance	13
Cleaning The Machine	13
Lubrication and Maintenance Chart	14
Troubleshooting Cutting Conditions	15-17
Technical Specifications	18-19



TABLE OF CONTENTS

(CONTINUED)

SUBJECT	PAGE
Illustrated Parts List	
SWM-32", 36" Cutter Deck	20-21
SWM-48", 52" Cutter Deck	22-23
Notes	24
Caster Assembly	25
Engine Deck - 15KH, 18KH, 15KA, 17KA, 18HN	26-27
Notes	28
Serial Number Breakdown	29
Handle Assembly - Refer to Serial Breakdown on Page 29	30-31
Notes	32
Serial Number Breakdown	33
Handle Assembly - Refer to Serial Breakdown on Page 33	34-35
Instrument Panel	36
Peerless Transmission	37
Engine Deck Wire Harness	38
Handle Wire Harness	38
Wire Harness Adapter-Honda (18 HP)	39
Wire Harness Adapter-Kawasaki (15 HP & 17 HP)	39
Replacement Decals	40-41
Warranty Statement	Inside Back Cover

GENERAL INFORMATION

INTRODUCTION

Your mower was built to the highest standards in the industry. However, the prolonged life and maximum efficiency of your mower depends on you following the operating, maintenance and adjustment instructions in this manual.

If additional information or service is needed, contact your Scag Power Equipment Dealer.

We encourage you to contact your dealer for repairs. All Scag dealers are informed of the latest methods to service this equipment and provide prompt and efficient service in the field or at their service shop. They carry a full line of Scag service parts.

USE OF OTHER THAN ORIGINAL SCAG REPLACEMENT PARTS WILL VOID THE WARRANTY.

For pictorial clarity, some illustrations and figures in this manual may show shields, guards or plates open or removed. Under no circumstances should your mower be operated without these devices in place.

All information is based upon product information available at the time of approval for printing. Scag Power Equipment reserves the right to make changes at any time without notice and without incurring any obligation.



USE ONLY SCAG APPROVED ATTACHMENTS AND ACCESSORIES.

Attachments and accessories manufactured by companies other than Scag Power Equipment are not approved for use on this machine. Using unapproved attachments, (especially "stand-up" riding attachments) may be hazardous.

SCAG APPROVED ATTACHMENTS AND ACCESSORIES:

- GC-F4 (p/n 9002)
- GC-4D (p/n 9001)
- Mulch Plate (p/n 9258, 9259, 9260, 9261)
- Hurricane Mulch System (p/n 9263, 9264, 9265, 9266)
- Cup Holder (p/n 9240)
- Hour Meter (p/n 48023)
- Turbo Baffle (p/n 423955, 423956, 423957)
- Blade Buddy (p/n 9212)
- Flat-Free Caster Tires (p/n 9275)










DIRECTION REFERENCE











The "Right" and "Left", "Front" and "Rear" of the machine are referenced from the operator's right and left when standing in the normal operating position and facing the forward travel direction.

SERVICING THE ENGINE

The detailed servicing and repair of the engine is not covered in this manual; only routine maintenance and general service instructions are provided. For service of the engine during the limited warranty period, it is important to contact your Scag dealer or find a local authorized servicing agent of the engine manufacturer. Any unauthorized work done on the engine during the warranty period may void your warranty.

ISO Symbols  CE Mark

SYMBOL	DESCRIPTION	SYMBOL	DESCRIPTION
	Choke		Transmission
	Parking Brake	 <small>48071S</small>	Spinning Blade
	On/Start		Spring Tension on Idler
	Off/Stop		Oil
		Falling Hazard	

SYMBOL	DESCRIPTION	SYMBOL	DESCRIPTION
	Fast		Slow
	Continuously Variable - Linear		Cutting Element - Basic Symbol
	Pinch Point		Cutting Element - Engage
	Hourmeter/Elapsed Operating Hours		Cutting Element - Disengage
	Thrown Object Hazard Keep Bystanders Away		Read Operator's Manual

SAFETY INFORMATION

GENERAL SAFETY INFORMATION

Your mower is only as safe as the operator. Carelessness or operator error may result in serious bodily injury or death. Hazard control and accident prevention are dependent upon the awareness, concern, prudence, and proper training of the personnel involved in the operation, transport, maintenance and storage of the equipment. Make sure every operator is properly trained and thoroughly familiar with all of the controls before operating the mower. The owner/user can prevent and is responsible for accidents or injuries occurring to themselves, other people or property.

READ THIS OPERATOR'S MANUAL BEFORE ATTEMPTING TO START YOUR MOWER.

If the operator(s) or mechanic(s) cannot read English or Spanish, it is the owner's responsibility to explain this material to them.

A replacement manual is available from your authorized Scag Service Dealer or by contacting Scag Power Equipment, Service Department at P.O. Box 152, Mayville, WI 53050 or contact us via the Internet at www.scag.com. The manual for your machine can be downloaded by using the model and serial number or use the contact form to make your request. Please indicate the complete model and serial number of your Scag product when requesting replacement manuals.

SIGNAL WORDS



This symbol means **“Attention! Become Alert! Your Safety is Involved!”** The symbol is used with the following signal words to attract your attention to safety messages found on the decals on the machine and throughout this manual. The message that follows the symbol contains important information about safety. To avoid injury and possible death, carefully read the message! Be sure to fully understand the causes of possible injury or death.

Signal Word:

The signal word is a distinctive word found on the safety decals on the machine and throughout this manual that alerts the viewer to the existence and relative degree of the hazard.

DANGER:

The signal word “DANGER” denotes that an extremely hazardous situation exists on or near the machine that could result in high probability of death or irreparable injury if proper precautions are not taken.

WARNING:

The signal word “WARNING” denotes that a hazard exists on or near the machine that can result in injury or death if proper precautions are not taken.

CAUTION:

The signal word “CAUTION” is a reminder of safety practices on or near the machine that could result in personal injury if proper precautions are not taken.

Your safety and the safety of others depends significantly upon your knowledge and understanding of all correct operating practices and procedures of this machine.

BEFORE OPERATION CONSIDERATIONS

1. Become familiar with the safe operation of the equipment, operator controls, and safety signs.
2. **NEVER** allow children or untrained people to operate or service this machine.
3. Clear the area to be mowed of objects that could be picked up and thrown by the cutter blades.

BEFORE OPERATION CONSIDERATIONS (CONT'D)

4. Always wear appropriate clothing, loose fitting clothing, long hair or jewelry could get tangled in moving parts. Do not operate the machine wearing shorts; always wear adequate protective clothing including long pants. Wearing safety glasses, safety shoes and a helmet is advisable and is required by some local ordinances and insurance regulations.
5. Operator hearing protection is recommended, particularly for continuous operation of the mower. Wear suitable hearing protection. Prolonged exposure to loud noise can cause hearing impairment or hearing loss.
6. Keep the machine and attachments in good operating condition. Keep all shields and safety devices in place. If a shield, safety device or decal is defective or damaged, repair or replace it before operating the machine.

WARNING:

This machine is equipped with an interlock system intended to protect the operator and others from injury. This is accomplished by preventing the engine from starting unless the deck drive is disengaged, the transmission is in neutral, and the neutral latches are in the neutral position. The system shuts off the engine if the operator releases the operator presence levers with the deck drive engaged and/or the transmission not in neutral. Never operate equipment with the interlock system disconnected or malfunctioning.

7. Fill the fuel tank with clean, fresh gasoline, with a minimum octane rating of 87. To avoid personal injury or property damage, use extreme care in handling gasoline. Gasoline is extremely flammable and the vapors are explosive.
 - A. Extinguish all cigarettes, cigars, pipes and other sources of ignition.
 - B. Use only an approved gasoline container.

- C. Never remove the gas cap or add fuel with the engine running. Allow the engine to cool before fueling.
 - D. Never fuel the machine indoors or in an enclosed trailer.
 - E. Never store the machine or fuel container where there is an open flame, spark or pilot light such as on a water heater or other appliances.
 - F. Never fill containers inside a vehicle or on a truck or trailer bed with a plastic liner. Always place containers on the ground away from your vehicle before filling.
 - G. Remove the machine from the truck or trailer and fuel on the ground. If this is not possible, then refuel the machine with a portable container, rather than from a gasoline dispenser nozzle.
 - H. Keep the nozzle in contact with the rim of fuel tank or container opening at all times until fueling is complete. Do not use a nozzle lock-open device.
 - I. If fuel is spilled on clothing, change clothing immediately
 - J. Replace gas cap and tighten securely.
8. Before attempting to start the engine, shift the transmission into neutral, move the blade engagement switch to the OFF position, and move the neutral latches to neutral.

WARNING

DO NOT OPERATE WITHOUT DISCHARGE CHUTE, MULCHING KIT, OR ENTIRE GRASS CATCHER INSTALLED

9. The discharge chute must always be installed and in the down position on the side discharge cutter deck except when the Scag optional grass catcher or mulching plate are properly installed.

BEFORE OPERATION CONSIDERATIONS (CONT'D)

DANGER:

ROTATING BLADES

NEVER PUT YOUR HANDS INTO THE DISCHARGE CHUTE FOR ANY REASON! Shut off the engine and remove the key and only then use a stick or similar object to remove material if clogging has occurred.

10. If the mower discharge ever plugs, shut off the engine, remove the ignition key, and wait for all movement to stop before removing the obstruction. Do not use your hand to dislodge the clogged discharge chute. Use a stick or other device to remove clogged material.
11. Check the blade mounting bolts at frequent intervals for proper tightness.

OPERATION CONSIDERATIONS

1. Before operating the mower, familiarize yourself with all mower and engine controls. Knowing the location, function and operation of these controls is important for safe and efficient operation of the mower.
2. Start the engine when the neutral latches are in the neutral lock position, the cutter blades are disengaged, and the transmission is in neutral.
3. Be sure the interlock switches are functioning correctly.
4. **DO NOT** mow when children and/or others are present. Keep children out of the mowing area and in the watchful care of a responsible adult other than the operator. Be alert and turn the machine off if a child enters the area.
5. **DO NOT** carry passengers.

6. Using the machine demands attention. To prevent loss of control:
 - A. Mow only in daylight or when there is good artificial light.
 - B. Be alert for holes, rocks, roots and other hidden hazards in the terrain. Keep away from any dropoff. Beware of overhead obstructions (low limbs, etc), underground obstacles (sprinklers, pipes, tree roots, etc.). Cautiously enter a new area. Be alert for hidden hazards.
 - C. Do not drive close to a drop-off, ditch, creek bank, or other hazard.
 - D. Reduce speed and exercise extreme caution on slopes and in sharp turns to prevent tipping or loss of control. Be especially cautious when changing directions on slopes.
 - E. Always be sure of your footing. Keep a firm hold on the handles and walk---never run.
 - F. Do not operate where conditions are slippery

WARNING:

DO NOT operate on steep slopes. To check a slope, attempt to back up it (with the cutter deck down). If the machine can back up the slope without the wheels slipping, reduce speed and use extreme caution. ALWAYS FOLLOW OSHA APPROVED OPERATION.

7. Disengage power to the cutter deck before backing up. Do not mow in reverse unless absolutely necessary and then only after observation of the entire area behind the mower.
8. Disengage power to the cutter deck before crossing roads, walks or gravel drives. Stop blades if not mowing.
9. Shut the engine off and wait until the blades come to a complete stop before removing the grass catcher container.
10. Never raise the cutter deck while the blades are rotating.

OPERATION CONSIDERATIONS (CONT'D)

DANGER:

ROTATING BLADES

NEVER PUT YOUR HANDS INTO THE DISCHARGE CHUTE FOR ANY REASON!

11. Keep hands and feet away from cutter blades and moving parts. Contact can injure.
12. **DO NOT** operate without the side discharge chute installed and in the down position.
13. **DO NOT** direct the discharge of material toward bystanders or allow anyone near the machine while in operation.
14. If the cutting blades should strike a solid object or the equipment should start to vibrate abnormally, stop the engine, disconnect the spark plug wire, and check immediately for the cause. Vibration is generally a warning of trouble. Check the machine for damaged or defective parts. Repair any damage before starting the engine or operating the cutter deck. Be sure the blades are in good condition and the blade bolts are tight.
15. Take all possible precautions when leaving the machine unattended, such as disengaging the mower, stopping the engine, and removing the key.

CAUTION:

DO NOT touch the engine or the muffler while the engine is running or immediately after stopping. These areas may be hot enough to cause a burn.

WARNING:

DO NOT run the engine inside a building or a confined area without proper ventilation. Exhaust fumes are hazardous and could cause death.

16. **DO NOT** operate the machine under the influence of alcohol or drugs.
17. Use care when loading or unloading the machine onto a truck or trailer.
18. Use care when approaching blind corners, shrubs, trees, or other objects that may obscure vision.
19. Do not change the engine governor settings or overspeed the engine. See the engine operator's manual for information on engine settings.

MAINTENANCE AND STORAGE

1. Allow only trained personnel to service the machine.
2. Park the machine on level ground.
3. Never make adjustments to the machine with the engine running unless specifically instructed to do so. If the engine is running, keep hands, feet, and clothing away from moving parts.
4. Disengage drives, lower implement, stop engine and remove key or disconnect spark plug wire(s) to prevent accidental starting of the engine when servicing or adjusting the machine. Wait for all movement to stop before adjusting, cleaning or repairing.
5. If the mower must be tipped to perform maintenance or adjustment, remove the battery, drain the gasoline from the fuel tank and the oil from the crankcase.
6. Keep all nuts, bolts and screws tight, to ensure the machine is in safe working condition. Check the blade mounting bolts frequently to be sure they are tight. Replace all worn or damaged decals.
7. Clean grass and debris from cutting units, drives, mufflers, and engine to help prevent fires. Clean up oil or fuel spillage.
8. The engine must be shut off before checking the oil or adding oil to the crankcase.

MAINTENANCE AND STORAGE (CONT'D)

9. Let the engine cool before storing.
10. **DO NOT** store the machine near an open flame.
11. Shut off fuel while storing or transporting.
12. Always store gasoline in a safety-approved, red container.
13. Use jack stands to support components when required.
14. Carefully release pressure from components with stored energy.
15. Use care when checking blades. Wrap the blade(s) or wear gloves and use caution when servicing blades. Only replace blades. **NEVER** straighten or weld blades.

INITIAL RUN-IN PROCEDURES (FIRST DAY OF USE OR APPROXIMATELY 10 HOURS)

1. Check the belts for proper tension at 2, 4 and 8 hours. Adjust as needed.
2. Check the steering control rods for neutral adjustment (See Adjustments, page 10).
3. Check the tires for proper pressure.

Caster Wheels	25 psi.
Drive Wheels	12 psi.
4. Check for loose hardware. Tighten as needed.
5. Check the safety switches for proper adjustment:
 - * The engine will not start if the PTO switch is on.
 - * The engine will not start if the machine is not in neutral.
 - * The engine should start if the machine is in neutral and the PTO engagement switch is off.

6. Apply lubricant to all the grease fittings. Lubricant was applied at the factory. This is just a precautionary check to make sure that all the fittings have been lubricated.

MOWER OPERATION


1. Read and understand the safety instructions before attempting to operate this machine.
2. Before starting the engine:
 - * Check the oil level in the engine.
 - * Fill the fuel tank with clean, fresh, lead-free gasoline.
 - * Open the fuel valve on the bottom of the fuel tank.

-NOTE-

Use gasoline with an octane rating no less than 87.

- * The transmission must be in NEUTRAL.
 - * The blade clutch switch must be in the OFF position.
 - * The operator's presence levers must be released.
 - * The neutral latches must be in the neutral lock position
 - * The key switch must be on.
3. Start the engine:
 - * Choke as required. If the engine is cold, pull the choke knob out. When the engine starts, slowly push the choke in. If the engine stalls, repeat the above operation. When the engine is warm, choking may not be necessary.
 4. Engage the cutter blades by depressing the operator presence levers and pulling the blade clutch switch into the ON position. Push the switch to the OFF position to disengage the cutter blades.

MOWER OPERATION (CONT'D)

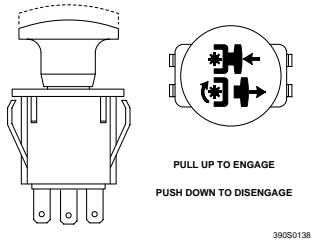

-NOTE-

When PTO is engaged or (possibly) disengaged, a squealing sound from the underside of the machine is normal. It is caused by the electric clutch plates meshing as the mower comes up to speed. For best equipment life, engage the clutch with the engine at 3/4 throttle, not under full load.

WARNING:

To avoid serious bodily injury and damage to the transmission, the machine must be at a full stop before shifting between gears or shifting between forward and reverse.

- Shift the transmission into gear for the desired mowing speed.

-NOTE-

Top speed is suggested only for transport!

- While squeezing the steering brake levers with both hands, release both neutral latches.
- When the steering brake levers are released, the machine will travel straight. To make a right turn, squeeze the RH lever. To turn left, squeeze the LH lever.
- TO STOP, squeeze both levers, lock the neutral latches, and shift the transmission into neutral.

CUTTER DECK BELT ADJUSTMENTS

CAUTION:

Stop engine and remove the key from the ignition before making any adjustments. Wait for all moving parts to come to a complete stop before beginning work.

- Remove the belt cover.
- Adjust the cutter deck drive belt using a belt tension gauge. Adjust the belt so that the belt moves 1/2" with 10 pounds of pressure. Adjust the tension by tightening or loosening the J-bolt nut. (See figure 1).

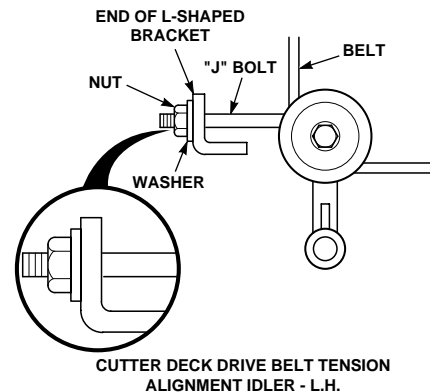


Figure 1. Deck Drive Belt Adjustment

-NOTE-

Due to initial belt stretch and to prevent the belt from slipping, check this adjustment after the first 2 hours, 4 hours and 8 hours of operation.

- Adjust the RH blade drive belt using a belt tension gauge. Adjust the belt so that the belt moves 1/2" with 10 pounds of pressure. Adjust the tension by tightening or loosening the J-bolt nut. (See Figure 2 & 3).

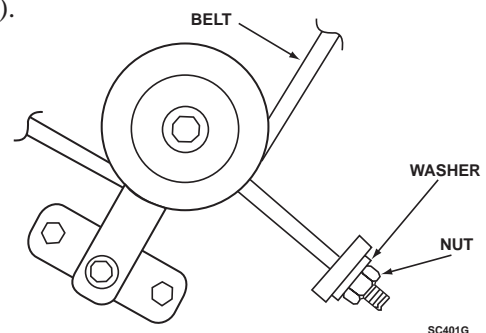


Figure 2. Cutter Deck Belt Adjustment R.H.

CUTTER DECK BELT ADJUSTMENTS (CONT'D)

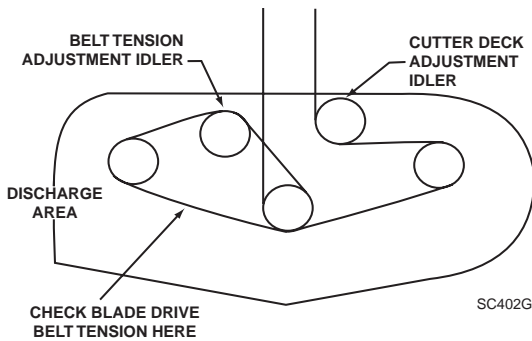


Figure 3. Cutter Deck Belt


4. Replace the belt cover.

TRANSMISSION DRIVE BELT

Adjust the transmission drive belt so that there is about a 3/16" deflection with 10 lbs. of pressure. Adjust by loosening idler pulley mounting bolt and sliding the idler left or right to change belt tension.

DRIVE CONTROL ADJUSTMENTS

1. Adjust the steering control rods so that there is approximately 3/4" clearance from the bottom of the rod to the bottom of the neutral latch slot when in the drive position. (See Figure 4)

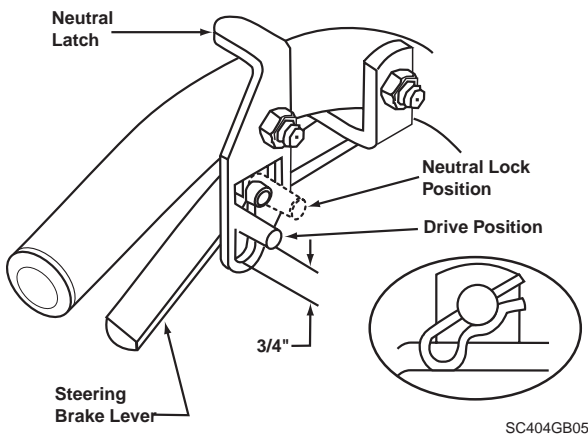

-NOTE-

Operator presence lever removed for clarity. Never operate equipment with the interlock system disconnected.

Figure 4. Steering Control Rod Adjustment

2. Adjust the steering brake rods so that the brakes do not apply until the steering levers are pulled tight to the handles. When the steering levers are locked in the neutral position the machine should move freely.

CUTTER DECK ADJUSTMENTS

Due to the many cutting conditions that exist, it is difficult to suggest a cutter deck setting that will work for every lawn. There are two adjustments that can be made on these decks, pitch and height.

PITCH is the angle of the blades (comparing front to rear). A 1/4" downward pitch (front of deck down) is recommended for best cutting performance.

HEIGHT is the nominal distance the blade is off of the ground. This measurement is made with the blades pointed side to side and distance is measured between cutting tip and ground. (Also see Blade Height Adjustment, next page).

Changes to the cutting height can be achieved by repositioning the cutter deck. (This adjustment will also effect the pitch of the deck). There are three available positions (See Figure 5).

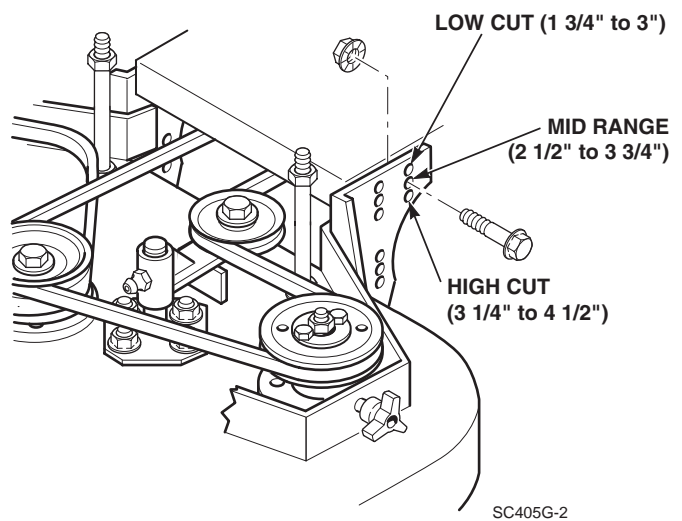


Figure 5. Cutting Height Adjustment

CUTTER DECK ADJUSTMENTS (CONT'D)

Caster spacers also can be repositioned to change cutting heights and to change the pitch of the deck. (See Figure 6).

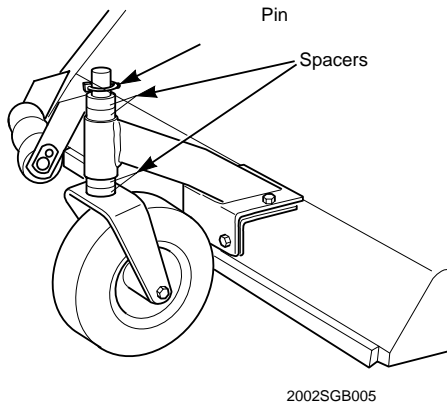


Figure 6. Caster Wheel Spacers

BLADE HEIGHT ADJUSTMENT

Adjusting the blade height can be done by moving any number of the five smaller 1/4" spacers on the blade mounting bolts to the top of the spindle shaft or below the spindle shaft.

-NOTE-

All blades should be positioned equally.

For best cut and discharge, a minimum of three spacers should be installed between the blade and the spindle (See Figure 7).

! WARNING:

Blades have a sharp cutting edge. Wear proper eye protection and protective gloves or wrap blades with protective material when removing, sharpening and installing blades.

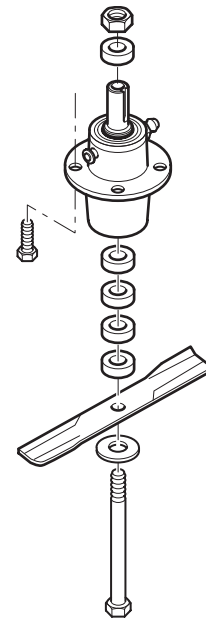


Figure 7. Blade Spacers

CUTTER BLADES

Do not sharpen beyond 1/3 of the width of the blade. (See Figure 8).

-NOTE-

Dress the blade with a file. Using a wheel grinder may burn the blade. Check the balance of the blade. If blades are out of balance, vibration and premature wear of spindle assembly can occur. See your authorized Scag dealer for blade balancing or special tools, if you choose to balance your own blades.

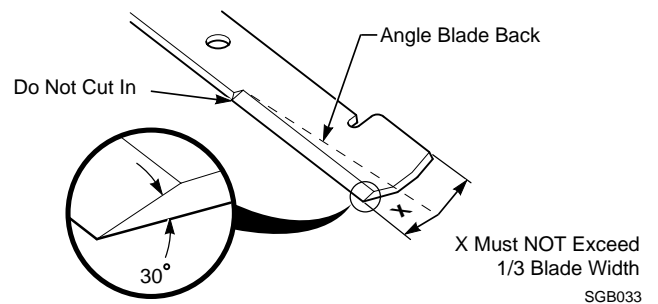


Figure 8. Blade Sharpening

CUSTOM-CUT BAFFLE ADJUSTMENT

The Custom-Cut Baffle is designed to deliver optimum airflow and superior cutting performance in any type of grass. The Custom-Cut Baffle can be raised or lowered to precisely tailor the deck's performance for the type of grass being cut. The baffle can be set in three (3) different positions for optimum performance.

- A. 3" Position - baffle is installed using the top set of holes on the front baffle welded inside the cutter deck. (See Figure 10). The Advantage cutter deck will deliver the best quality-of-cut in very tall, wiry, tough to cut grass.
- B. 3-1/2" Position (factory setting) - baffle is installed using the middle set of holes on the front baffle welded inside the cutter deck. (See Figure 11). For general purpose cutting, place the Custom Cut Baffle in the 3-1/2" position. This gives the best mix of cutting performance in all types of grass.
- C. 4" Position - baffle is installed using the bottom set of holes on the front baffle welded inside the cutter deck. (See Figure 12). Placing the baffle in the 4" setting will enhance fall cutting (leaf pickup) and reduce cutter deck "blowout".

TO ADJUST THE CUSTOM-CUT BAFFLE HEIGHT:

1. Remove the hardware securing the Custom-Cut Baffle to the cutter deck (See Figure 9).

-NOTE-

Hardware location used in the illustrations are for reference only. Location of hardware may vary depending on the cutter deck size.

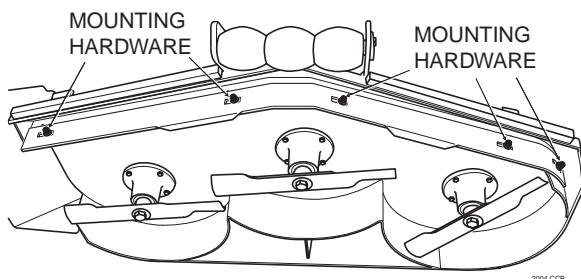


Figure 9. Custom-Cut Baffle

2. Move the Custom-Cut Baffle to desired position. (See Figures 10 through 12 for position)
3. Reinstall the mounting hardware as shown. (See Figures 10 through 12). Torque hardware to 39ft.lbs.

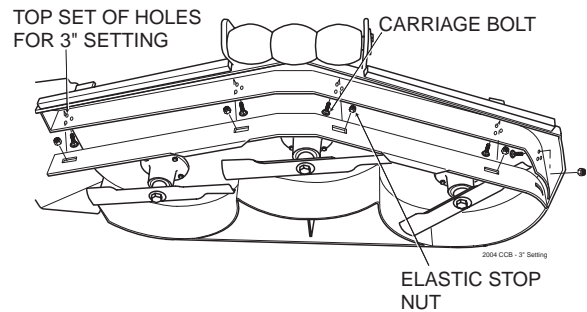


Figure 10. 3" Custom-Cut Baffle Position

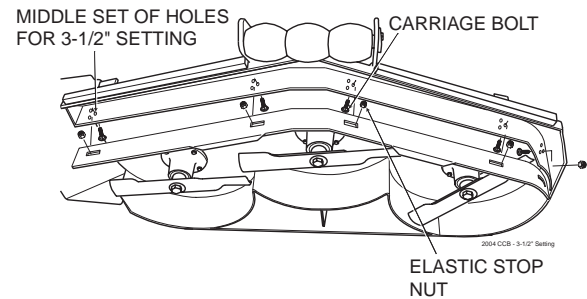


Figure 11. 3-1/2" Custom-Cut Baffle Position

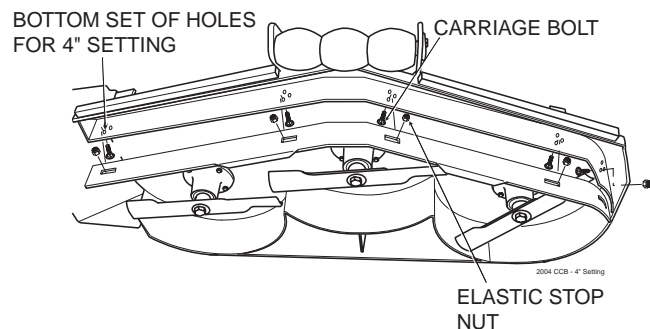


Figure 12. 4" Custom-Cut Baffle Position

CHECKING ENGINE CRANKCASE OIL LEVEL

The engine oil level should be checked after every 8 hours of operation or daily as instructed in the Engine Operator's Manual furnished with this mower.

3. Repair damaged metal surfaces using Scag touch-up paint (P/N 48521) available from your authorized Scag dealer. Wax the mower with an automotive paint wax for maximum paint protection.

CHANGING ENGINE CRANKCASE OIL

After the first 5 hours of operation, change the engine crankcase oil and replace the oil filter. Thereafter, change the engine crankcase oil after every 100 hours of operation or bi-weekly, whichever occurs first. Refer to the Engine Operator's Manual furnished with this mower for instructions.

CHANGING ENGINE OIL FILTER

After the first 5 hours of operation, replace the engine oil filter. Thereafter, replace the oil filter every 200 hours of operation or every month, whichever occurs first. Refer to Engine Operator's Manual for instructions.

ENGINE AIR CLEANER

For any air cleaner, the operating environment dictates how often the air cleaner should be serviced. Refer to the Engine Operator's Manual furnished with this mower for instructions.

-NOTE-

In extremely dusty conditions it may be necessary to service the air cleaner daily to prevent engine damage.

CLEANING THE MACHINE



CAUTION:

Do not wash any portion of the equipment while it is hot. Do not wash the engine; use compressed air.

1. After each use, wash the mower and cutter deck. Use cold water and automotive cleaners. Do not use pressure cleaners.
2. Do not spray electrical components.

LUBRICATION & MAINTENANCE







+ Grease spindle until grease comes out the relief valve.

Compatible Greases:




Lidok EP #2 (found at industrial shops)
 Ronex MP (Exxon service stations)
 Shell Alvania (Shell service stations)
 Mobilux #2 (Mobil service stations)
 Super Lub MEP #2 (Conoco service stations)

BREAK-IN			
8 HOURS (DAILY)			
40 HOURS (WEEKLY)			
100 HOURS (BIWEEKLY)			
500 HRS OR ANNUALLY			
		PROCEDURE	COMMENTS
X		Check all hardware for proper tightness	
X		Change engine oil and filter at 5 hours	
X		Check engine oil	Do not over fill
X		Remove debris from under belt cover	More often if needed
X		Sharpen cutter blades	More often if needed
X		Grease spindle bearings	+ US Lithium MP White Grease 2125
X		Clean air filter	More often if needed
X		Check belt tension	
X		Check tire pressure	Add or adjust as required
X		Change engine oil	See engine mfg. information
X		Replace air filter	More often if needed
X		Grease caster wheel bearings	Chassis grease
X		Grease caster wheel pivot shafts	Chassis grease
X		Grease idler pulley bracket on cutter deck	Chassis grease
X		Grease drive wheel bearings	Chassis grease
X		Grease transmission couplers	Chassis grease
X		Grease idler bracket LH & RH	Chassis grease
X		Check all hardware for proper tightness	More often if needed
X		Adjust air gap on electric clutch	Contact your Scag dealer for information about making this adjustment




TROUBLESHOOTING CUTTING CONDITIONS

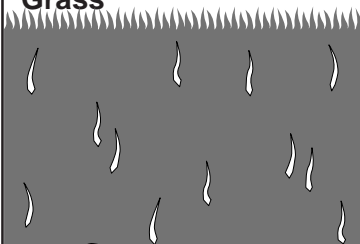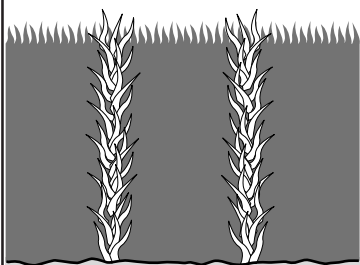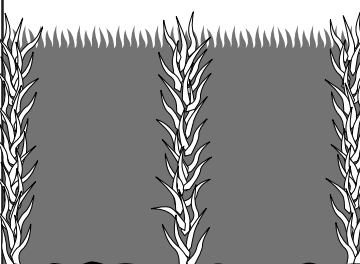CONDITION	CAUSE	CURE
Stringers - Occasional Blades of Uncut Grass 	Low engine RPM	Run engine at full 3600 RPM
	Ground speed too fast	Slow speed to adjust for conditions
	Wet grass	Cut grass after it has dried out
	Dull blades, incorrect sharpening	Sharpen blades
	Deck plugged, grass accumulation	Clean underside of deck
	Belts slipping	Adjust belt tensions
		
Streaking - Strips of Uncut Grass in Cutting Path 	Dull, worn blades	Sharpen blades
	Incorrect blade sharpening	Sharpen blades
	Low engine RPM	Run engine at full 3600 RPM
	Belt slipping	Adjust belt tension
	Deck plugged, grass accumulation	Clean underside of deck
	Ground speed too fast	Slow speed to adjust for conditions
	Wet grass	Cut grass after it has dried out
	Bent blades	Replace blades
		
Streaking - Strips of Uncut Grass Between Cutting Paths 	Not enough overlapping between rows	Increase the overlap of each pass
		

TROUBLESHOOTING CUTTING CONDITIONS

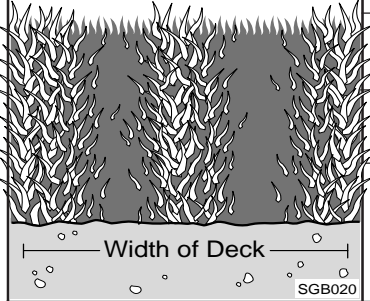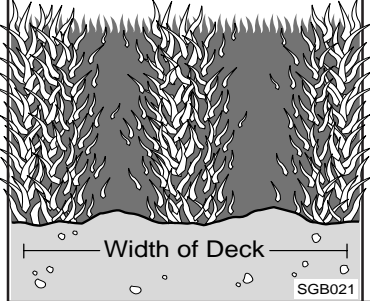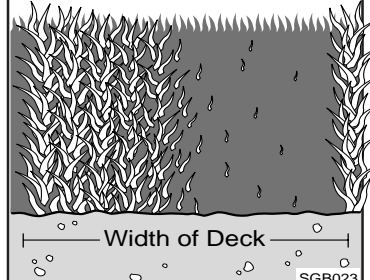CONDITION	CAUSE	CURE
<p data-bbox="126 380 399 590">Uneven Cut on Flat Ground - Wavy High-Low Appearance, Scalloped Cut, or Rough Contour</p>  <p data-bbox="207 888 370 909">Width of Deck</p> <p data-bbox="399 930 456 951">SGB020</p>	Lift worn off of blade	Replace blade
	Blade upside down	Mount with cutting edge toward ground
	Deck plugged, grass accumulation	Clean underside of deck
	Too much blade angle (deck pitch)	Adjust pitch and level
	Deck mounted improperly	See your authorized SCAG dealer
	Bent spindle area	See your authorized SCAG dealer
	Dull blade	Sharpen blade
<p data-bbox="126 972 451 1150">Uneven Cut on Uneven Ground - Wavy Appearance, High-Low Scalloped Cut, or Rough Contour</p>  <p data-bbox="207 1470 370 1491">Width of Deck</p> <p data-bbox="399 1512 456 1533">SGB021</p>	Uneven ground	May need to reduce ground speed, raise cutting height, and/or change direction of cut
<p data-bbox="126 1554 435 1627">Sloping Ridge Across Width of Cutting Path</p>  <p data-bbox="207 1911 370 1932">Width of Deck</p> <p data-bbox="399 1953 456 1974">SGB023</p>	Tire pressures not equal	Check and adjust tire pressure
	Wheels uneven	Check and adjust tire pressure
	Deck mounted incorrectly	See your authorized SCAG dealer

TROUBLESHOOTING CUTTING CONDITIONS

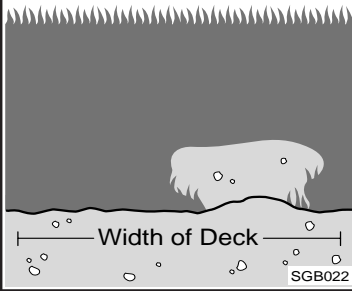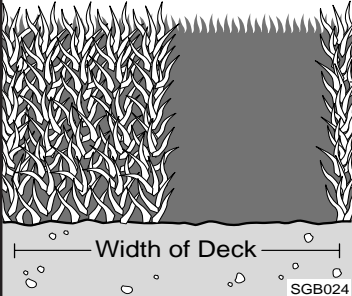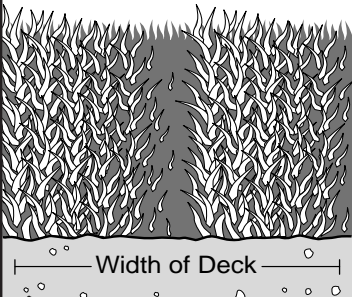CONDITION	CAUSE	CURE
Scalping - Blades Hitting Dirt or Cutting Very Close to the Ground 	Low tire pressures	Check and adjust pressures
	Ground speed too fast	Slow speed to adjust for conditions
	Cutting too low	May need to reduce ground speed, raise cutting height, change direction of cut, and/or change pitch and level
	Rough terrain	May need to reduce ground speed, raise cutting height, and/or change direction of cut
	Ground speed too fast	Slow speed to adjust for conditions
	Wet grass	Cut grass after it has dried out
Step Cut Ridge in Center of Cutting Path 	Blades not mounted evenly	Adjust pitch and level
	Bent blade	Replace blade
	Internal spindle failure	See your authorized SCAG dealer
	Mounting of spindle incorrect	See your authorized SCAG dealer
Slope Cut - Sloping Ridges Across Width of Cutting Path 	Bent spindle mounting area	See your authorized SCAG dealer
	Internal spindle failure	See your authorized SCAG dealer
	Bent deck housing	See your authorized SCAG dealer

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODELS

SW32-15KA, SW36A-15KA, SW36A-15KH, SW48A-15KA,
SW48A-15KH, SW48A-17KA, SW52A-17KA, SW52A-18KH,
SW52A-18HN,

ENGINE

General Type:

Heavy duty industrial/commercial

Brand / Model:

Kawasaki FH451V & FH500V
Kohler CV15T & CV493T
Honda GXV610QAF

Horsepower:

Kawasaki FH451V=15HP, FH500V=17HP
Kohler CV15T=15 HP, CV493T=18HP
Honda GXV610QAF=18HP

Type:

Kawasaki 15 HP & 17 HP 4 cycle, air cooled, V twin cylinder,
vertical shaft engine.
Kohler 15 HP & 18 HP = 4 cycle gasoline engine, air cooled, single
cylinder, vertical shaft engine.
Honda 18HP = 4 cycle gasoline engine, air cooled, V twin cylinder,
vertical shaft engine.

Displacement:

Kawasaki 15 HP=494cc: 17HP=494cc:
Kohler 15 HP=426cc: 18 HP=490cc
Honda 18 HP=615cc

Governor:

Mechanical type governor with variable speed control. Settings:
Kawasaki 15 HP = 3600 rpm (+/- 75 rpm), idle set at 1200 rpm
(+/- 75rpm), 17HP = 3600 rpm (+/- 75 rpm), idle set at 1550 rpm
(+/- 75 rpm)
Kohler 15 HP = 3600 rpm (+/- 50 rpm), idle set at 1200 rpm (+/- 75 rpm),
18HP = 3600 rpm (+/- 50 rpm), idle set at 1500 rpm (+/- 75 rpm)
Honda 18 HP = 3600 rpm (+/- 150 rpm), idle set at 1700 rpm
(+/- 150 rpm)

Air Cleaner:

Large capacity duel element with cyclonic-type air filter.

Exhaust:

Single & dual exhaust canister muffler.

Starter/Electrical:

Electronic ignition with recoil starter.

Fuel Pump Group:

Varied - See manufacturer's specification.

Oil Pump Group:

Varied - See manufacturer's specification.

Valve Group:

Varied - See manufacturer's specification.

ENGINE DECK

Thickness:

7 gauge steel.

Fuel Tank:

6 gallon (19.0 liters) seamless polyethylene with integral cup holder.

Drive Wheels/Tires:

13.0 x 6.50-6 two-ply pneumatic tubeless.

Handle Bars:

1-1/4" diameter.

TECHNICAL SPECIFICATIONS (CON'T)

CUTTER DECKS

<p>Type:</p> <p>Construction:</p> <p>Cutting Width:</p> <p>Cutting Height Adjustment:</p> <p>Cutter Blades:</p> <p>Blade Engagement:</p> <p>Discharge Opening:</p> <p>Caster Wheels:</p> <p>Spindles:</p> <p>Spindle Pulleys:</p> <p>Idler Pulley:</p> <p>Idler Arm:</p> <p>Cutter Deck Belts:</p>	<p>SWM 36 Advantage, SWM 48 Advantage, SWM 52 Advantage, SWM 61 Advantage.</p> <p>Out-front design with anti-scalp rollers</p> <p>SWM36A, 48A: 7-gauge steel with 7-gauge (3/16") steel skirt</p> <p>SWM52A, 61A: 10-gauge steel with 7-gauge (3/16") steel skirt</p> <p>35.5" (90.2 cm), 48.0 (122.0 cm), 52.0" (132.0 cm), 61.0" (155.0 cm).</p> <p>Adjustable from 1-3/4" to 4-1/4" in 1/4" increments</p> <p>Marbain™, .197 thickness</p> <p>SWM 36: Two (2) 18"; SWM 48: Three (3) 16.5"</p> <p>SWM 52: Three (3) 18"; SWM 61: Three (3) 21"</p> <p>Electric blade brake clutch with instrument panel switch</p> <p>Extra wide 11.5", 13.75" discharge opening with hinged chute</p> <p>9.4 x 3.5 smooth tread flotation, inner tubes, split rims, roller bearings, with quick pin removal</p> <p>Cast housing, taper roller bearing, low maintenance with top access grease fitting and grease overfill relief poppet</p> <p>Split steel with easily removed taper hubs</p> <p>5" diameter pulley, welded and riveted construction, 1-3/8" O.D. Bearings</p> <p>Heavy duty idler arm of 1/4" channel steel</p> <p>B-section with Kevlar cord</p>
--	--

ADDITIONAL SPECIFICATIONS

OPTIONAL ITEMS/ATTACHMENTS


<p>Fabric Grass Catcher:</p> <p>Metal Grass Catcher:</p> <p>Turbo-Baffle</p> <p>Hurricane Mulch Kit:</p> <p>Cup Holder:</p>	<p>GC-F4 Grass Catcher with 4 cubic ft. capacity</p> <p>GC-4D Grass Catcher with 4 cubic ft. capacity and rope pull dump or pick-up and dump</p> <p>High velocity discharge baffle. Improves quality-of-cut, and discharge disbursement.</p> <p>The unique Hurricane Mulch System employs "eye of the hurricane" mulching plates combined with bolt-in v-baffles, flow directors, Eliminator blades, and a side discharge close-off plate.</p> <p>Enable operator to safely and conveniently carry a beverage with them.</p>
---	--

APPROXIMATE DIMENSIONS	SWM36A	SWM48A	SWM52A	SWM61A
Length:	74.0"	76"	78"	76.0"
Length with Grass Catcher:	74.0"	76"	78"	76.0"
Tracking Width:	37.0"	42.0"	42.0"	42.0"
Width:	54.5"	59.0"	62"	70.0"
Width (with discharge chute up):	37.5"	49.0"	52"	63.0"
Width with grass catcher:	55.0"	65.0"	78"	80.0"
Height:	43"	43"	43"	43"
Height with grass catcher:	43"	43"	43"	43"
Weight	515 lbs.	555 lbs	560 lbs	565 lbs.
Weight with grass catcher:	555 lbs.	595 lbs	600 lbs.	605 lbs.
Turning Radius:	Zero	Zero	Zero	Zero

32" & 36A" CUTTER DECKS

Ref. Part				Ref. Part			
No.	Number	Description	32 36A	No.	Number	Description	32 36A
1	461708	Cutter Deck (Includes Decals)	x	42	48100-02	Bronze Bearing	x x
1A	461634	Cutter Deck (Includes Decals)	x	43	04050-05	Retaining Ring, 1-1/8" Ext. "E"	x x
2	461663	Cutter Spindle Assy.	x x	44	44078	J-Hook	x x
3	43312	Spacer, Outside	x x	45	482416	Idler Pulley, Belt Clutch	x x
5	481022	Tapered Bearing (Two)	x x	46	481024	Seal, Cutter Spindle	x x
6	43644	Spindle Housing	x x	47	43297	Spindle Bushing	x x
7	04001-154	Bolt, 5/16-18 x 4-3/4" Hex Head	x x	48	43296	Spacer, Inside	x x
8	43589	Spindle Shaft	x x	49	481035	Nut, 1.06-18	x x
9	04001-77	Bolt, 3/8-16 x 3-1/2" Hex Head	x x	50	48677	Relief Fitting, Cutter Spindle	x x
10	04063-08	Key, 1/4 x 1/4 x 2"	x x	51	481025	Seal, Cutter Spindle	x x
11	43592	Spacer, Cutter Blade - Small	x x	52	48098	Spindle Shield	x x
12	04001-175	Bolt, 5/16-18 x 1-1/2" Hex Head Grade 8	x x	53	04029-04	Wing Nut, 3/8-16 (Small) RH side	x x
13	482245	Spring, Chute Return	x x	54	48114-04	Grease Fitting	x x
14	04019-03	Nut 5/16-18 Serrated Flange	x x	55	04021-09	Nut, Hex Elastic Stop 3/8-16	x x
15	481706	Cutter Blade, 16-1/2" Marbain	x	56	04030-03	Lock Washer, 5/16"	x x
15	481707	Cutter Blade, 18" Marbain	x	57	04003-23	Bolt, Carriage 3/8-16 x 1"	x x
15A	481710	Cutter Blade 16-1/2 Hi Lift Marbain	x	58	423783	Baffle Weldment	x
15A	481711	Cutter Blade, 18 Hi Lift Marbain	x				
16	04043-06	Flatwasher, 5/8 W	x x				
17	04001-41	Hex Hd. Bolt, 5/8-11 x 9-1/2"	x x				
18	46079	Caster Assembly	x x				
19	04017-16	Cpscrw, 5/16-18 x 3/4" Ser.Flg. Hex Head	x x				
20	461291	Discharge Chute	x				
20A	461295	Discharge Chute	x				
21	04021-10	Hex Nut, 5/16-18 Elastic Stop	x x				
22	04001-09	Hex Hd Bolt, 5/16-18 x 1"	x x				
23	461709	Belt Cover Assy (Includes Decal)	x				
23A	461413	Belt Cover Assy (Includes Decal)	x				
24	04043-04	Flat Washer, 3/8" Special	x x				
25	04029-03	Wing Nut, 3/8-16	x x				
26	482744	Pulley	x x				
27	48926	Tapered Hub	x x				
28	04001-172	Hex Hd. Bolt, 1/4-20 x 1"	x x				
29	04020-09	Hex Nut, 5/8-11	x x				
30	48278	Belt, Blade Drive	x				
30A	48204	Belt, Blade Drive	x				
31	04021-22	Elastic Stop Nut, 5/16-18 Grade 8	x x				
32	04021-05	Hex Nut, 3/8-16 Center Locknut	x x				
33	04019-04	Nut, 3/8-16 Serrated Flange	x x				
34	04004-02	Support, Belt Cover	x x				
35	04017-36	Cpscrw, 1/2-13 x 1" Ser.Flg. HH	x x				
36	04112-05	Nut, 1/2-13 Spiralock	x x				
37	43277	Spacer, J-Hook	x x				
38	04041-12	Washer, 3/8 x 1-1/2 x 16 GA	x x				
39	04021-09	Elastic Stop Nut, 3/8-16	x x				
40	45423	Idler Pivot	x x				
41	46748	Idler Arm Assy. (Inc. 42 & 54)	x x				

48A, 52A" CUTTER DECKS

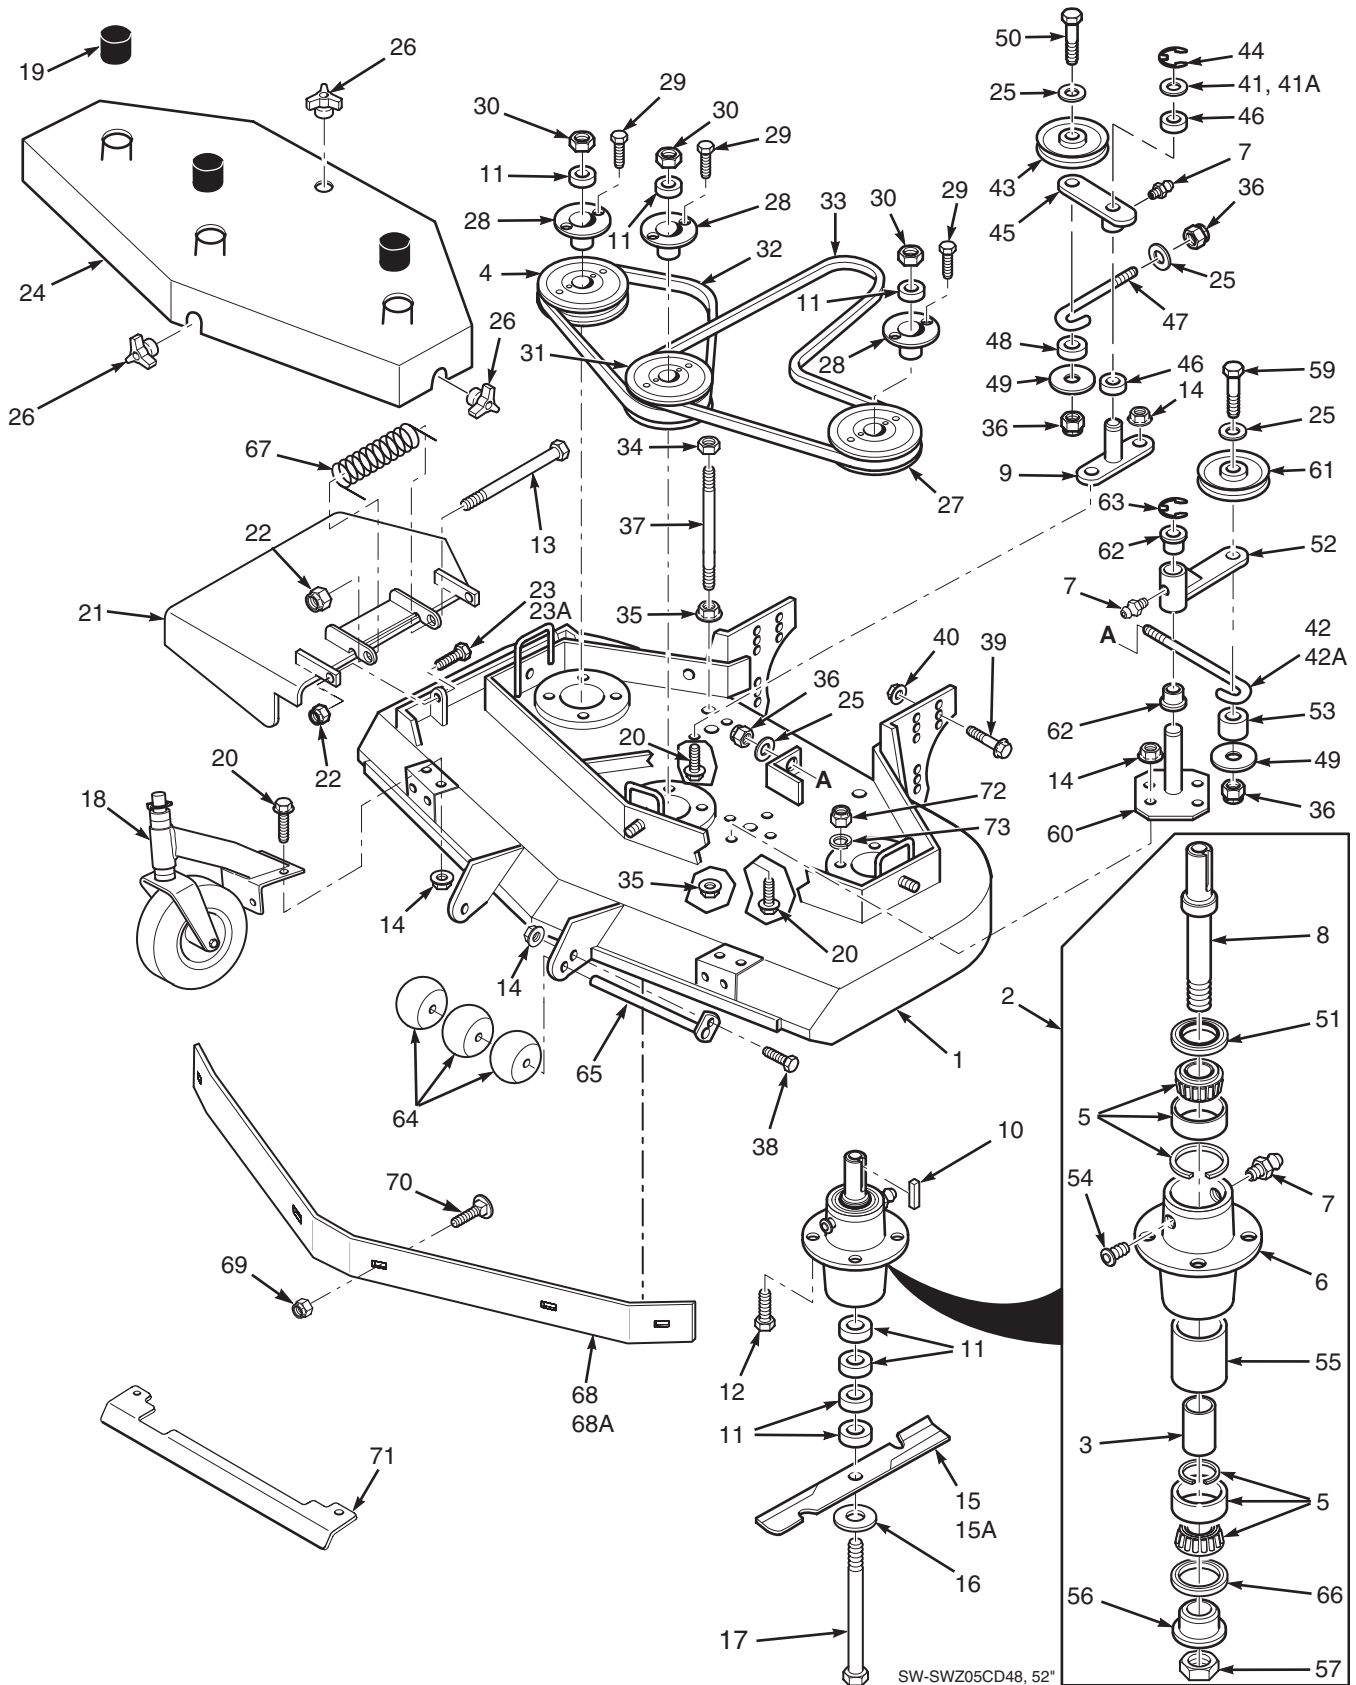


SW-SWZ05CD48, 52"

48A, 52A " CUTTER DECKS

Ref. Part				Ref. Part					
No.	No.	Description	48A	52A	No.	No.	Description	48A	52A
1	461636	Cutter Deck (Includes decals)	x		40	04112-05	Nut, 1/2-13 Spirallock	x	x
	461643	Cutter Deck (Includes decals)		x	41	04041-08	Flat Washer 3/4" Special	x	x
2	461663	Spindle Assembly	x	x	41A	04041-08S	Flat Washer 3/4" Special	x	x
3	43296	Spacer, Inside	x	x	42	44078	J-Hook	x	
4	482744	Pulley	x	x	42A	43028	J-Hook		x
5	481022	Tapered Bearing (Two)	x	x	43	48181	Idler Pulley, "V" Groove	x	x
6	43644	Spindle Housing	x	x	44	04050-02	Retaining Ring, 3/4" Ext."E"	x	x
7	48114-04	Grease Fitting Str. 5/16"	x	x	45	46081	Idler Arm Assy. (Incl. 7 & 46)	x	x
8	43589	Spindle Shaft, Tapered Brng	x	x	46	48100-05	Bronze Bearing	x	x
9	45037	Idler Pivot	x	x	47	43028	J-Rod, Idler Pulley	x	x
10	04063-08	Key, 1/4 x 1/4 x 2"	x	x	48	43077	Spacer, J-Rod	x	x
11	43592	Spacer, Cutter Blade - Small	x	x	49	04041-12	Washer, 3/8 x 1-1/2 x 16 ga.	x	x
12	04001-175	Bolt, 5/16-18 x 1-1/2" Hex Head GR-8	x	x	50	04001-46	Bolt, 3/8-16 x 2-1/4" Hex Head	x	x
13	04001-154	Bolt, 5/16-18 x 4-3/4" Hex Head	x	x	51	481024	Seal, Cutter Spindle	x	x
14	04019-03	Serrated Flange Nut, 5/16-18	x	x	52	46748	Idler Arm Assy (Includes 7 & 62)	x	x
15	481706	Cutter Blade 16-1/2" Marbain	x		53	43277	Spacer, J-Rod	x	x
15	481707	Cutter Blade 18" Marbain		x	54	48677	Reiief Fitting, Cutter Spindle	x	x
15A	481710	Cutter Blade 16-1/2 High Lift Marbain	x		55	43312	Spacer, Outside, Cutter Spindle	x	x
15A	481711	Cutter Blade 18 High Lift Marbain		x	56	43297	Spindle Bushing	x	x
16	04043-06	Flatwasher, 5/8" (.688 x 1.75 x .134)	x	x	57	481035	Nut, Cutter Spindle	x	x
17	04001-41	Hex Head Bolt, 5/8-11 x 9-1/2"	x	x	58	04029-04	Wing Nut, 3/8-16		
18	46079	Caster Assembly	x	x	59	04001-77	Bolt, 3/8-16 x 3-1/2" Hex Head	x	x
19	48098	Spindle Shield	x	x	60	45329	Idler Pivot	x	x
20	04017-16	Capscrew, 5/16-18 x 3/4"	x	x	61	482416	Idler Pulley, Belt Clutch	x	x
21	461295	Discharge Chute	x	x	62	48100-02	Bronze Bearing	x	x
22	04021-10	Nut, 5/16-18 Elastic Elastic Stop	x	x	63	04050-05	Retaining Ring	x	x
23	04001-11	Bolt, 5/16-18 x 1-1/2" Hex Head (Front)	x	x	64	482295	Guide Roller	x	x
23A	04001-12	Bolt, 5/16-18 x 1-3/4" Hex Head (Rear)	x	x	65	45944	Roller Shaft	x	x
24	461095	Belt Cover (Includes decals)	x		66	481025	Seal, Cutter Spindle	x	x
	46804	Belt Cover (Includes decals)		x	67	482245	Spring, Chute Return	x	x
25	04043-04	Flat Washer, 3/8" Special	x	x	68	423786	Baffle Weldment 48A	x	
26	04029-03	Wing Nut, 3/8-16 (Large)	x	x	68A	423803	Baffle Weldment 52A		x
27	482744	Pulley	x	x	69	04021-09	Nut, Hex Elastic Stop 3/8-16	x	x
28	48926	Tapered Hub	x	x	70	04003-23	Bolt, Carriage 3/8-16 x 1"	x	x
29	04001-172	Bolt, 1/4-20 x 1" Hex Head Grade 8	x	x	71	423972	Heatshield	x	x
30	04020-09	Nut, 5/8-11 Hex	x	x	72	04021-22	Nut, Hex Lock 5/16-18	x	x
31	482748	Pulley, Double	x	x	73	04030-03	Lock Washer 5/16	x	x
32	48087	Belt, RH Blade Drive	x						
	48285	Belt, RH Blade Drive		x					
33	48089	Belt, Blade Drive	x						
	48286	Belt, Blade Drive		x					
34	04021-05	Nut, 3/8-16, Nut Centerlock	x	x					
35	04019-04	Nut, 3/8-16, Serrated Flange	x	x					
36	04021-09	Nut, 3/8-16 Elastic Stop	x	x					
37	04004-02	Support, Belt Cover	x	x					
38	04001-09	Bolt, 5/16-18 x 1" Hex Head	x	x					
39	04017-36	Cpscsw, 1/2-13 x 1" Ser.Flg. HH	x	x					

NOTES



CASTER ASSEMBLY

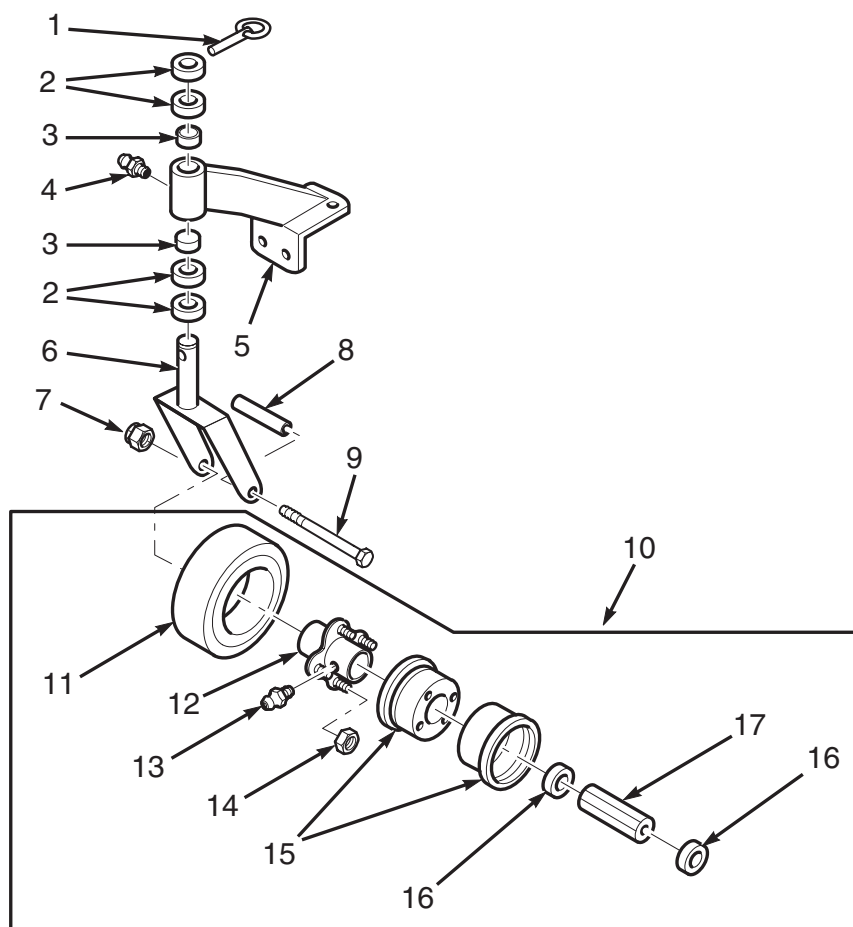

SW-SWZ2003CSTR

Ref. No.	Part No.	Description	32 48A	36A 52A
1	04066-01	Quick Pin	x	x
2	43037-01	Spacer, Caster Yoke, 1/2" Long	x	x
3	48100-01	Bronze Bearing	x	x
4	48114-04	Grease Fitting	x	x
5	46082	Support Assembly (Includes Items (3 & 4))	x	x
6	45006	Caster Yoke	x	x
7	04021-07	Elastic Stop Nut, 1/2-13	x	x
8	43022	Sleeve, Caster Wheel Bearing	x	x
9	04001-37	Hex Hd. Bolt, 1/3-13 x 5-1/2"	x	x
10	48307	Wheel Assy. (Includes Items 11-17)	x	x
11	481774	Tire Only, Caster Wheel	x	x
	481773	Inner Tube Only (Not Shown)	x	x
12	481768	Hub Assembly	x	x
13	48114-03	Grease Fitting, 45 Degree 1/4-28	x	x
14	481771	Tapered Nut, 5/16-24	x	x
15	481772	Rim Pair, Caster Wheel	x	x
16	481770	Retainer, Bearing, Caster Wheel	x	x
17	481769	Roller Bearing, Caster Wheel	x	x

ENGINE DECK

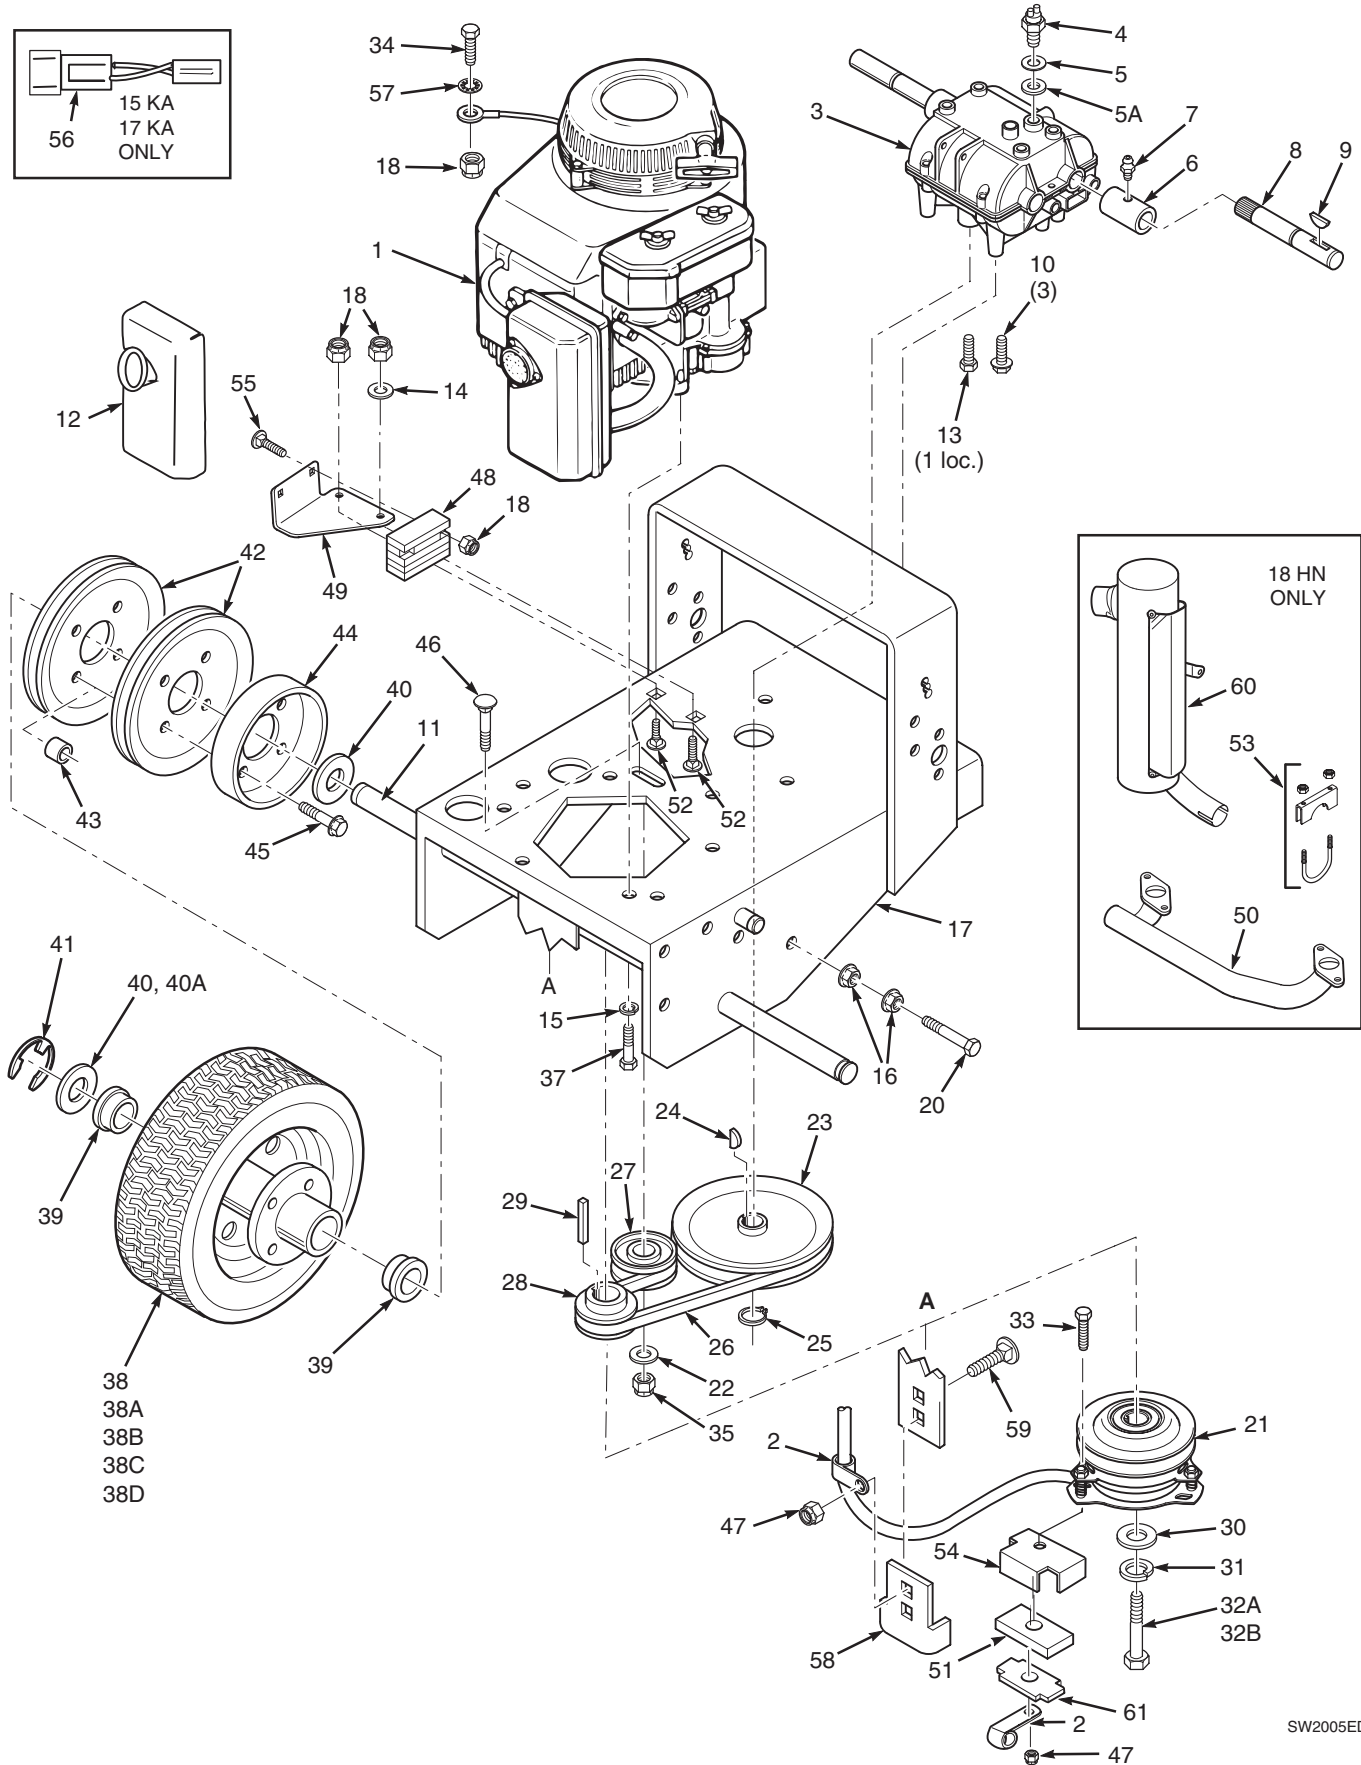

ENGINE DECK

Ref. No.	Part No.	Description	15KH	15KA	18HN	Ref. No.	Part No.	Description	15KH	15KA	18HN
			18KH	17KA	18KH				17KA		
1	482853	Engine, 15HP Kohler (CV 15T, Spec PS-41621)	x			31	04030-05	Lock Washer, 7/16"	x	x	x
	482854	Engine, 18HP Kohler (CV493T, Spec PS-27526)	x			32A	04102-04	Bolt, 7/16-20 x2-1/2" Hex Head		x	x
	482804	Engine, 15HP Kawasaki (Spec FH451V-AS19)		x		32B	04103-03	Cpsrw, M10-1.5 x55 Metric Hex Hd	x		
	482805	Engine, 17HP Kawasaki (Spec FH500V-AS42)			x	33	04001-12	Bolt, 5/16-18 x 1-3/4" Hex Head	x	x	x
	482705	Engine, 18HP Honda (Spec GXV610QAF)			x	34	04002-07	Bolt, M8-1.25 x 1.0	x		
2	48030-09	Cable Clamp	x	x	x	35	04021-09	Nut, 3/8-16 Elastic Stop	x	x	x
3	481580	Transmission, 5-speed (Peerless 700-070, 9 tooth spline)	x	x	x	36	04040-15	Flat Washer, 5/16"	x	x	x
4	48231	Neutral Safety Switch	x	x	x	37	04018-01	Bolt, M8-1.25 x M25 Metric Hex Hd	x		
5	48122-01	Fibre Washer, thin	x	x	x	38	48192	Wheel Assembly (incl. 38A-38B) (fits SW36,48,52)	x	x	x
5A	48122-02	Fibre Washer, thick	x	x	x	38	48253	Wheel Assembly (incl. 38C-38D) (SW32)	x	x	
6	481581	Coupler, Jackshaft	x	x	x	38A	481860	Tire, 13 x 6.50-6, 2-ply (fits SW36,48,52)	x	x	x
7	48114-05	Grease Fitting, straight 1/4-28	x	x	x	38B	481859	Rim & Bearing Assembly (incl. 39) (fits SW36,48 & 52)	x	x	x
8	481582	Jackshaft (fits SW32,36,48 & 52)	x	x	x	38C	481861	Tire, 13 x 5.00-6 2-ply (SW32 only)	x	x	
9	04063-09	Key, Hi-Pro #9	x	x	x	38D	481862	Rim Assembly (incl. 39) (SW32 only)	x	x	
10	04017-16	Bolt, 5/16-18 X 3/4" Hex Head	x	x	x	39	481858	Wheel Bearing (OD 2.000 - 2.005)	x	x	x
11	43085**	Wheel Axle (SW36,48 & 52)	x	x	x	40	04042-05	Washer, 1-1/16 x 1-3/4 x 12 ga	x	x	x
	43104**	Wheel Axle (SW 32)	x			40A	04041-14	Washer, 1-1/16 x 1-1/2 x 18 ga	x	x	x
12		Muffler (Purchase from Kawasaki)	x			41	04050-08	Retaining Ring, 1" Ext.- "E"	x	x	x
13	04001-08	Bolt, 5/16-18 X 3/4" Hex Head	x	x	x	42	48200	Pulley, Wheel Drive	x	x	x
14	04040-14	Flat Washer 1/4" (.312 X .75 X .065)	x	x	x	43	43088	Spacer, Wheel Pulley	x	x	x
15	04030-03	Lock Wshr. 5/16"	x	x	x	44	48209	Brake Drum	x	x	x
16	04019-04	Nut, 3/8-16 Serrated Flange	x	x	x	45	04017-19	Bolt, 5/16-18 x 1-1/2" Serrated flange	x	x	x
17	461741	Engine Deck (fits SW32)	x	x		46	04003-03	Bolt, 3/8-16 x 2" Carriage	x	x	x
	461743	Engine Deck (fits SW36,48 & 52)	x	x	x	47	04021-10	Nut, 5/16-18 Elastic Stop	x	x	x
18	04021-08	Nut, 1/4-20 Elastic Stop	x	x		48	***	Rectifier (Purchase from Honda)			x
19	04019-03	Nut, 5/16-18 Serrated Flange				49	423943	Mounting Bracket, Rectifier			x
20	04001-51	Bolt, 3/8-16 x 3-3/4" Hex Head	x	x	x	50	482902	Manifold, Exhaust			x
21	461397	Electric Clutch (Ogura)	x	x	x	51	481716	Rubber Pad, Clutch Stop	x	x	x
22	04041-07	Washer, 3/8" (.391 x .938 x .105)	x	x	x	52	04003-02	Bolt, 1/4-20 x 3/4" Carriage			x
23	48197	Pulley, Transmission Input	x	x	x	53	482903	Clamp, Muffler			x
24	04063-07	Key, Woodruff #9	x	x	x	54	422533	Backing Plate	x	x	x
25	04050-09	Retaining Ring, 5/8" Ext, Basic	x	x	x	55	04003-06	Bolt, 1/4-20 x 1" Carriage			x
26	48203	Belt, Transmission Drive	x	x	x	56	481717	Wire Harness Adapter (15KA, 17KA)		x	
27	481048	Idler Pulley, Transmission	x	x	x	57	04031-09	Lock Washer Internal Tooth	x	x	
28	481666	Pulley, Traction Drive	x	x	x	58	421370	Anti Rotation Bracket	x	x	
29	04063-19	Key, 1/4 x 1/4 x 3/4"	x	x	x	59	04003-04	Bolt, 5/16-18 x 1" Carriage	x	x	
30	04041-28	Flat Washer, 7/16" Special	x	x	x	60	482901	Muffler			x
						61	422534	Plate, Backing	x	x	x

** = Requires welding onto chassis.

*** = Honda part number 31750-769-751


NOTES

- NOTE -

THE FOLLOWING 2 PAGES CONTAIN THE ILLUSTRATED PARTS BREAKDOWN FOR THE HANDLE ASSEMBLY INSTALLED ON MACHINES IN THE FOLLOWING SERIAL NUMBER RANGES.

SW36A-15KA	with a serial number of	A0300001 to A0301000
SW36A-15KH	with a serial number of	A0400001 to A0400400
SW48A-15KA	with a serial number of	A0500001 to A0500800
SW48A-17KA	with a serial number of	A0800001 to A0800200
SW52A-17KA	with a serial number of	A1000001 to A1000100

HANDLE ASSEMBLY

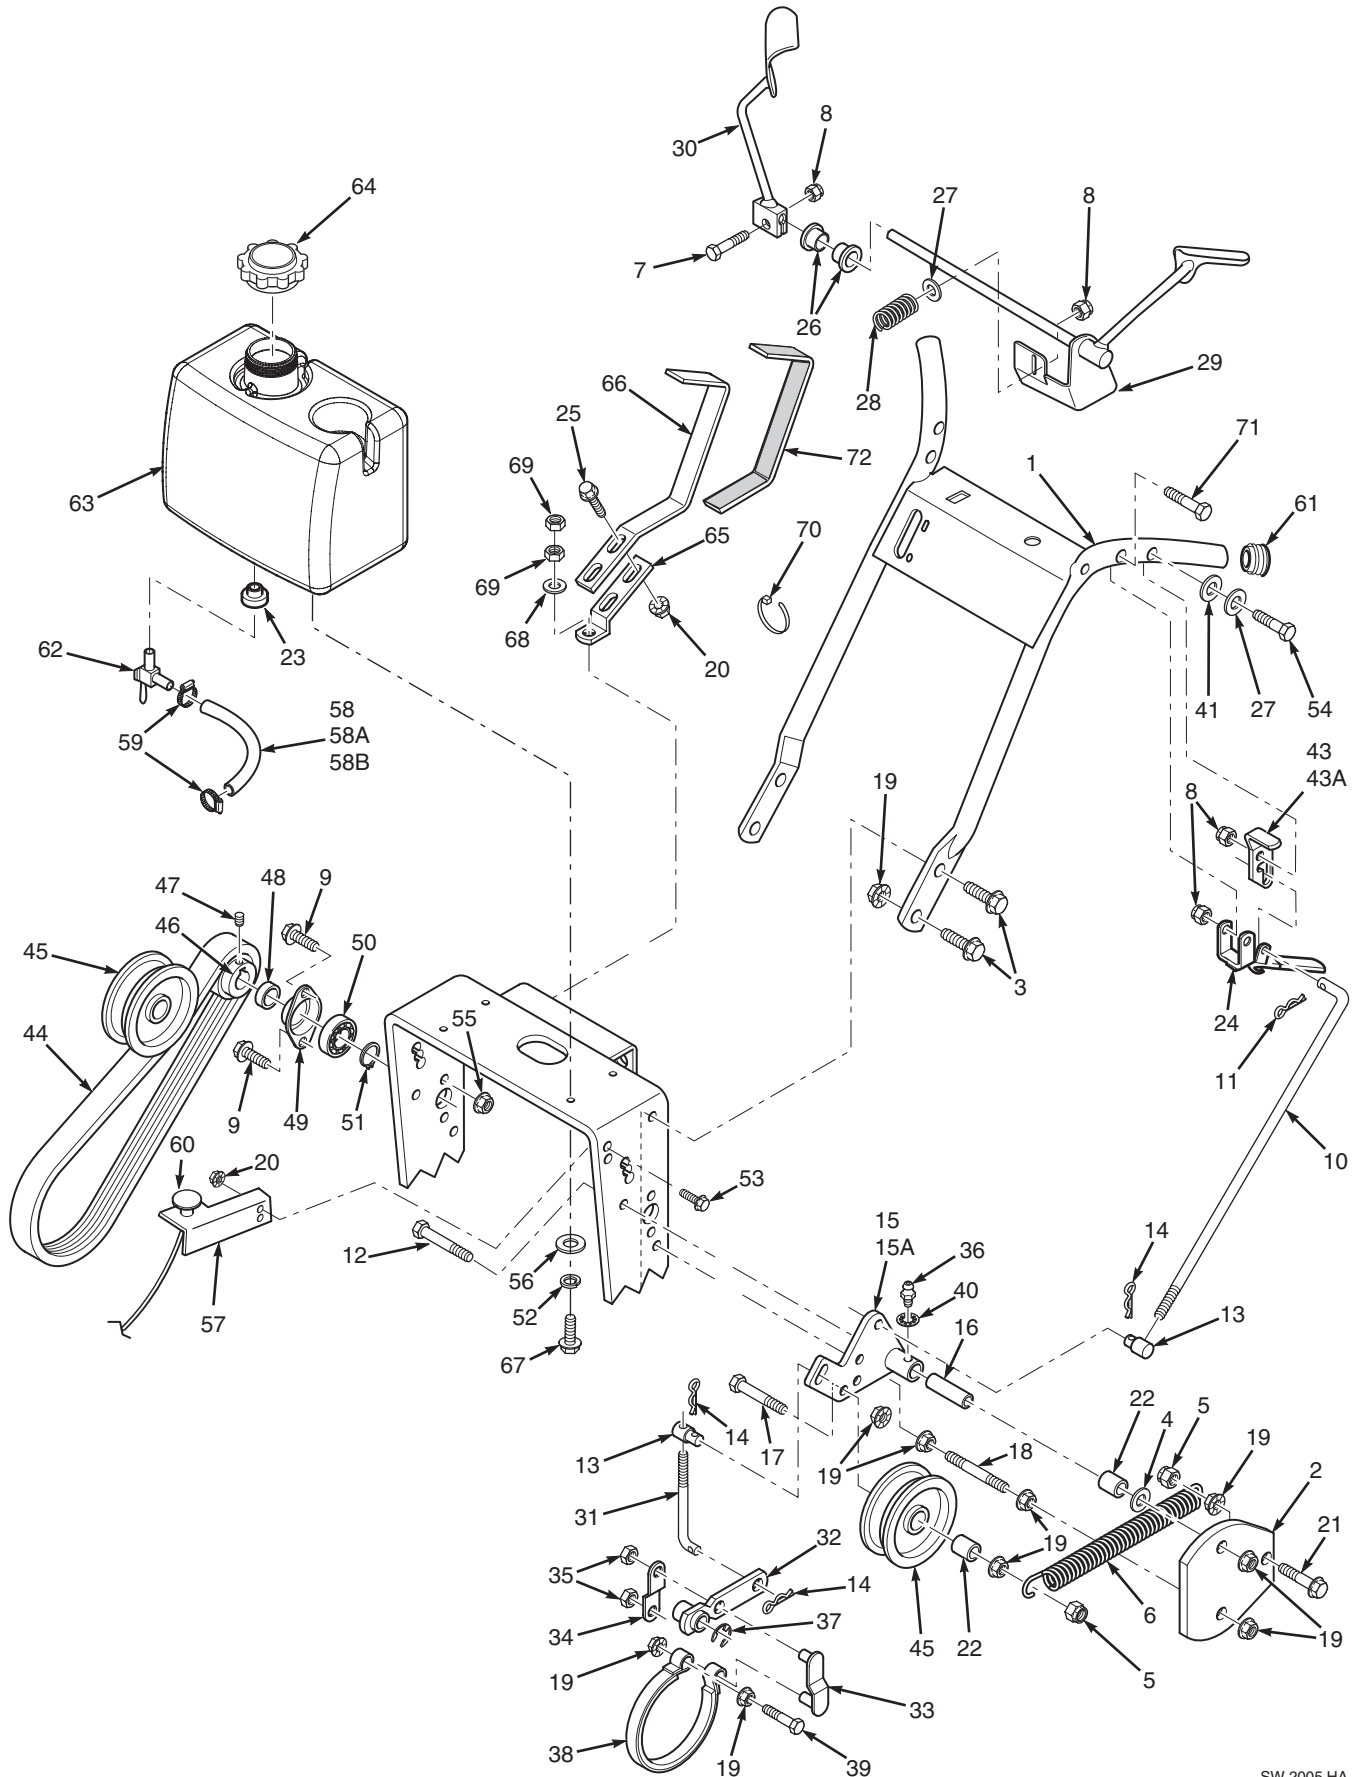

HANDLE ASSEMBLY

Ref. Part				Ref. Part							
No.	No.	Description	15KH	15KA	17KA	No.	No.	Description	15KH	15KA	17KA
1	461780	Handle Assembly	x	x	x	54	04001-17	Bolt, 5/16-18 x 2" Hex Head	x	x	x
2	421360	Belt Guard	x	x	x	55	04019-02	Nut, 1/4-20 Serrated Flange	x	x	x
3	04017-27	Capscrew, 3/8-16 x 1" Serr. Flg.	x	x	x	56	04040-15	Flatwasher, 5/16 (.375 x .875 x .083)	x	x	x
4	04041-07	Washer, 3/8" (.391 x .938 x .105)	x	x	x	57	424113	Bracket, Choke Mt.		x	x
5	04021-09	Nut, 3/8-16 Elastic Stop	x	x	x	58	48058	Fuel Hose, 1/4" ID, 10" (KH Only)	x		
6	48755	Spring, Idler	x	x	x	58A	48058	Fuel Hose, 1/4" ID, 23" (KA Only)		x	x
7	04001-10	Bolt, 5/16-18 x 1-1/4" Hex Head	x	x	x	59	48059-01	Clamp, Fuel Hose	x	x	x
8	04021-10	Nut, 5/16-18 Elastic Stop	x	x	x	60	482314	Choke Control		x	x
9	04017-05	Capscrew, 1/4-20 x 3/4" Hex Head	x	x	x	61	483041	Plug, Handlebar	x	x	x
10	44140	Control Rod, Steering	x	x	x	62	48308	Valve, Fuel Shut Off	x	x	x
11	04062-02	Hair Pin, Small	x	x	x	63	461729	Fuel Tank Assy. (Incl. Bush. & Val.)	x	x	x
12	04001-23	Bolt, 3/8-16 x 4-1/2" Hex Head	x	x	x	64	482547	Fuel Tank Cap	x	x	x
13	43032	Swivel Joint	x	x	x	65	422279	Shift Lever	x	x	x
14	04062-01	Hair Pin, Large .094 Diameter	x	x	x	66	461163	Shift Lever Extention (incl. 72)	x	x	x
15	45847	Idler Bracket, RH	x	x	x	67	04001-09	Capscrew, 5/16-18 x 1" Hex Head	x	x	x
15A	45846	Idler Bracket, LH	x	x	x	68	04041-07	Washer, 3/8 (.391 x .938 x .105)	x	x	x
16	43092	Idler Sleeve	x	x	x	69	04020-14	Nut, 3/8-24 UNF	x	x	x
17	04001-62	Bolt, 3/8-16 x 3/4" Hex Head	x	x	x	70	48028-05	Cable Tie	x	x	x
18	04004-17	Support Belt Guard	x	x	x	71	04001-53	Bolt, 5/16-18 x 2-1/2"	x	x	x
19	04019-04	Nut, 3/8-16 Serrated Flange	x	x	x	72	481839	Grip, Shift Handle	x	x	x
20	04019-03	Nut, 5/16-18 Serrated Flange	x	x	x						
21	04017-28	Cpscrew, 3/16-18 x 1-1/4" Serr. Flg.	x	x	x						
22	43286	Spacer	x	x	x						
23	48309	Bushing	x	x	x						
24	483042	Steering Lever	x	x	x						
25	04017-17	Capscrew, 5/16-18 x 1" Serr. Flg.	x	x	x						
26	48312	Bushing	x	x	x						
27	04040-15	Washer, 5/16 (.375 x .875 x .083)	x	x	x						
28	483040	Spring, Operator Presence	x	x	x						
29	451689	Operator Presence Lever, LH	x	x	x						
30	451691	Operator Presence Lever, RH	x	x	x						
31	44005	Brake Rod	x	x	x						
32	45092	Brake Lever	x	x	x						
33	45093	Brake Link	x	x	x						
34	42254	Brake Link Plate	x	x	x						
35	04024-01	Nut, 3/8 Push-on	x	x	x						
36	48114-05	Grease Fitting, Straight 1/4-28	x	x	x						
37	04050-01	Retaining Ring, 5/8 Ext. "E"	x	x	x						
38	48210	Brake Band	x	x	x						
39	04001-45	Bolt, 3/8-16 x 2" Hex Head	x	x	x						
40	04031-08	1/4" Internal Tooth Lockwasher	x	x	x						
41	04032-01	Curved Spring Washer	x	x	x						
42	04015-13	Socket Head Capscrew #8-32 x 1/2"	x	x	x						
43	461242	Neutral Latch, RH	x	x	x						
43A	461241	Neutral Latch, LH	x	x	x						
44	48202A	Belt, Wheel Drive	x	x	x						
45	48198	Idler Pulley, Wheel Drive	x	x	x						
46	482645	Pulley, Jackshaft (Inc. 50)	x	x	x						
47	04012-04	Setscrew, Hex Socket Knurl Cup Pt. 5/16-18 (nylock)	x	x	x						
48	43098	Spacer, Jackshaft Pulley	x	x	x						
49	48223	Flange, Jackshaft Bearing	x	x	x						
50	48224	Bearing, Jackshaft	x	x	x						
51	04050-09	Retaining Ring, 5/8 Ext. Basic	x	x	x						
52	04030-03	Lock Washer 5/16"	x	x	x						
53	04017-16	Capscrew, 5/16-18 x 3/4" Serr. Flg.	x	x	x						

NOTES

- NOTE -


THE FOLLOWING 2 PAGES CONTAIN THE ILLUSTRATED PARTS BREAKDOWN FOR THE HANDLE ASSEMBLY INSTALLED ON MACHINES IN THE FOLLOWING SERIAL NUMBER RANGES.

SW32-15KA	with a serial number of	A0100001 to A0199999
SW36A-15KA	with a serial number of	A0301001 to A0399999
SW36A-15KH	with a serial number of	A0400401 to A0499999
SW48A-15KA	with a serial number of	A0500801 to A0599999
SW48A-15KH	with a serial number of	A0600001 to A0699999
SW48A-17KA	with a serial number of	A0800201 to A0899999
SW52A-17KA	with a serial number of	A1000101 to A1099999
SW52A-18HN	with a serial number of	A1100001 to A1199999
SW52A-18KH	with a serial number of	A1200001 to A1299999

HANDLE ASSEMBLY

Ref. No.	Part No.	Description	15KH	15KA	18HN					
			18KH	17KA						
1	461830	Handle Assembly	x	x	x	54	04001-17 Bolt, 5/16-18 x 2" Hex Head	x	x	x
2	421360	Belt Guard	x	x	x	55	04019-02 Nut, 1/4-20 Serrated Flange	x	x	x
3	04017-27	Capscrew, 3/8-16 x 1" Serr. Flg.	x	x	x	56	04040-15 Flatwasher, 5/16 (.375 x .875 x .083)	x	x	x
4	04041-07	Washer, 3/8" (.391 x .938 x .105)	x	x	x	57	424113 Bracket, Choke Mt.		x	x
5	04021-09	Nut, 3/8-16 Elastic Stop	x	x	x	58	48058 Fuel Hose, 1/4"ID, 10" (KH Only)	x		
6	48755	Spring, Idler	x	x	x	58A	48058 Fuel Hose, 1/4"ID, 23" (KA Only)		x	
7	04001-10	Bolt, 5/16-18 x 1-1/4" Hex Head	x	x	x	58B	48058 Fuel Hose, 1/4"ID, 26" (Honda Only)			x
8	04021-10	Nut, 5/16-18 Elastic Stop	x	x	x	59	48059-01 Clamp, Fuel Hose	x	x	x
9	04017-05	Capscrew, 1/4-20 x 3/4" Hex Head	x	x	x	60	482314 Choke Control		x	x
10	44140	Control Rod, Steering	x	x	x	61	483161 Plug, Handlebar	x	x	x
11	04062-02	Hair Pin, Small	x	x	x	62	48308 Valve, Fuel Shut Off	x	x	x
12	04001-23	Bolt, 3/8-16 x 4-1/2" Hex Head	x	x	x	63	461729 Fuel Tank Assy.(Incl. Bush. & Val.)	x	x	x
13	43032	Swivel Joint	x	x	x	64	482547 Fuel Tank Cap	x	x	x
14	04062-01	Hair Pin, Large .094 Diameter	x	x	x	65	422279 Shift Lever	x	x	x
15	45847	Idler Bracket, RH	x	x	x	66	461163 Shift Lever Extention (incl. 72)	x	x	x
15A	45846	Idler Bracket, LH	x	x	x	67	04001-09 Capscrew, 5/16-18 x 1" Hex Head	x	x	x
16	43092	Idler Sleeve	x	x	x	68	04041-07 Washer, 3/8 (.391x .938 x .105)	x	x	x
17	04001-62	Bolt, 3/8-16 x 3/4" Hex Head	x	x	x	69	04020-14 Nut, 3/8-24 UNF	x	x	x
18	04004-17	Support Belt Guard	x	x	x	70	48028-05 Cable Tie	x	x	x
19	04019-04	Nut, 3/8-16 Serrated Flange	x	x	x	71	04001-53 Bolt, 5/16-18 x 2-1/2"	x	x	x
20	04019-03	Nut, 5/16-18 Serrated Flange	x	x	x	72	481839 Grip, Shift Handle	x	x	x
21	04017-28	Cpscrew, 3/16-18 x 1-1/4" Serr. Flg.	x	x	x					
22	43286	Spacer	x	x	x					
23	48309	Bushing	x	x	x					
24	483160	Steering Lever	x	x	x					
25	04017-17	Capscrew, 5/16-18 x 1" Serr. Flg.	x	x	x					
26	483142	Bushing	x	x	x					
27	04040-15	Washer, 5/16 (.375 x .875 x .083)	x	x	x					
28	483040	Spring, Operator Presence	x	x	x					
29	451757	Operator Presence Lever, LH	x	x	x					
30	451759	Operator Presence Lever, RH	x	x	x					
31	44005	Brake Rod	x	x	x					
32	45092	Brake Lever	x	x	x					
33	45093	Brake Link	x	x	x					
34	42254	Brake Link Plate	x	x	x					
35	04024-01	Nut, 3/8 Push-on	x	x	x					
36	48114-05	Grease Fitting, Straight 1/4-28	x	x	x					
37	04050-01	Retaining Ring, 5/8 Ext. "E"	x	x	x					
38	48210	Brake Band	x	x	x					
39	04001-45	Bolt, 3/8-16 x 2" Hex Head	x	x	x					
40	04031-08	1/4" Internal Tooth Lockwasher	x	x	x					
41	04032-01	Curved Spring Washer	x	x	x					
42	04015-13	Socket Head Capscrew #8-32 x 1/2"	x	x	x					
43	461242	Neutral Latch, RH	x	x	x					
43A	461241	Neutral Latch, LH	x	x	x					
44	48202A	Belt, Wheel Drive	x	x	x					
45	48198	Idler Pulley, Wheel Drive	x	x	x					
46	482645	Pulley, Jackshaft (Inc. 50)	x	x	x					
47	04012-04	Setscrew, Hex Socket Knurl Cup Pt. 5/16-18 (nylock)	x	x	x					
48	43098	Spacer, Jackshaft Pulley	x	x	x					
49	48223	Flange, Jackshaft Bearing	x	x	x					
50	48224	Bearing, Jackshaft	x	x	x					
51	04050-09	Retaining Ring, 5/8 Ext. Basic	x	x	x					
52	04030-03	Lock Washer 5/16"	x	x	x					
53	04017-16	Capscrew, 5/16-18 x 3/4" Serr. Flg.	x	x	x					


INSTRUMENT PANEL

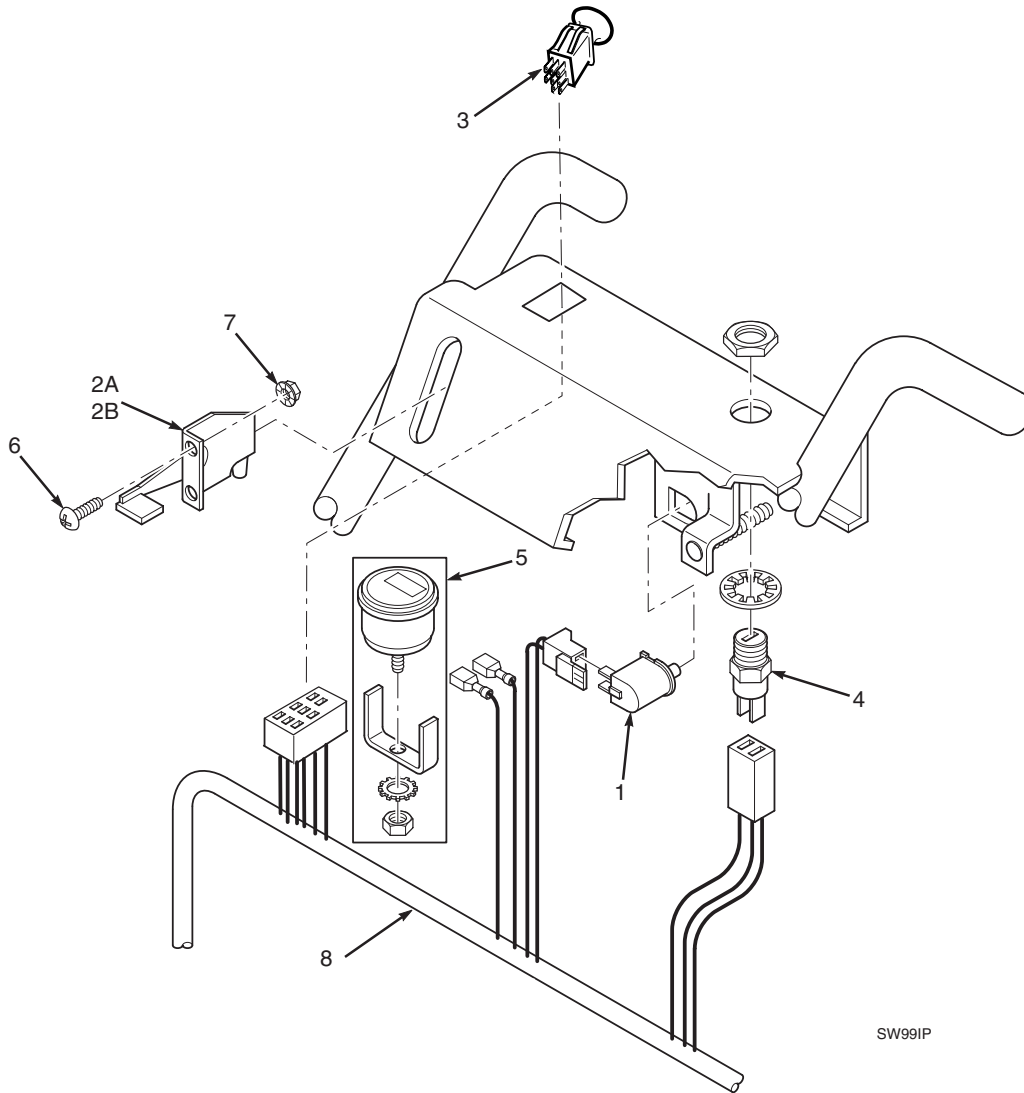


Ref. No.	Part No.	Description	15KH 18KH	15KA 17KA	18HN
1	48717	Switch, Neutral Interlock	X	X	X
2A	482814	Throttle Control	X		
2B	48946	Throttle Control		X	X
3	481687	Engagement Switch, Electric Clutch	X	X	X
4	48609	Key Switch (Includes hardware)	X	X	X
5	48023	Hour Meter (dealer installed)	X	X	X
6	*	Screw, #10-32 x .50 Phillips Washer Head	X	X	X
7	04019-01	Nut, #10-32 Serrated Flange Hex Head	X	X	X
8	482711	Handle Wire Harness, Manual Start	X	X	X
NS	48030-09	Clamp, Wire Harness	X	X	X

* Common hardware which should be purchased locally. All bolts grade 5 plated, all other fasteners zinc plated.


**PEERLESS 700-070
FOR REFERENCE
ONLY
ORDER PARTS FROM
PEERLESS / TECUMSEH**

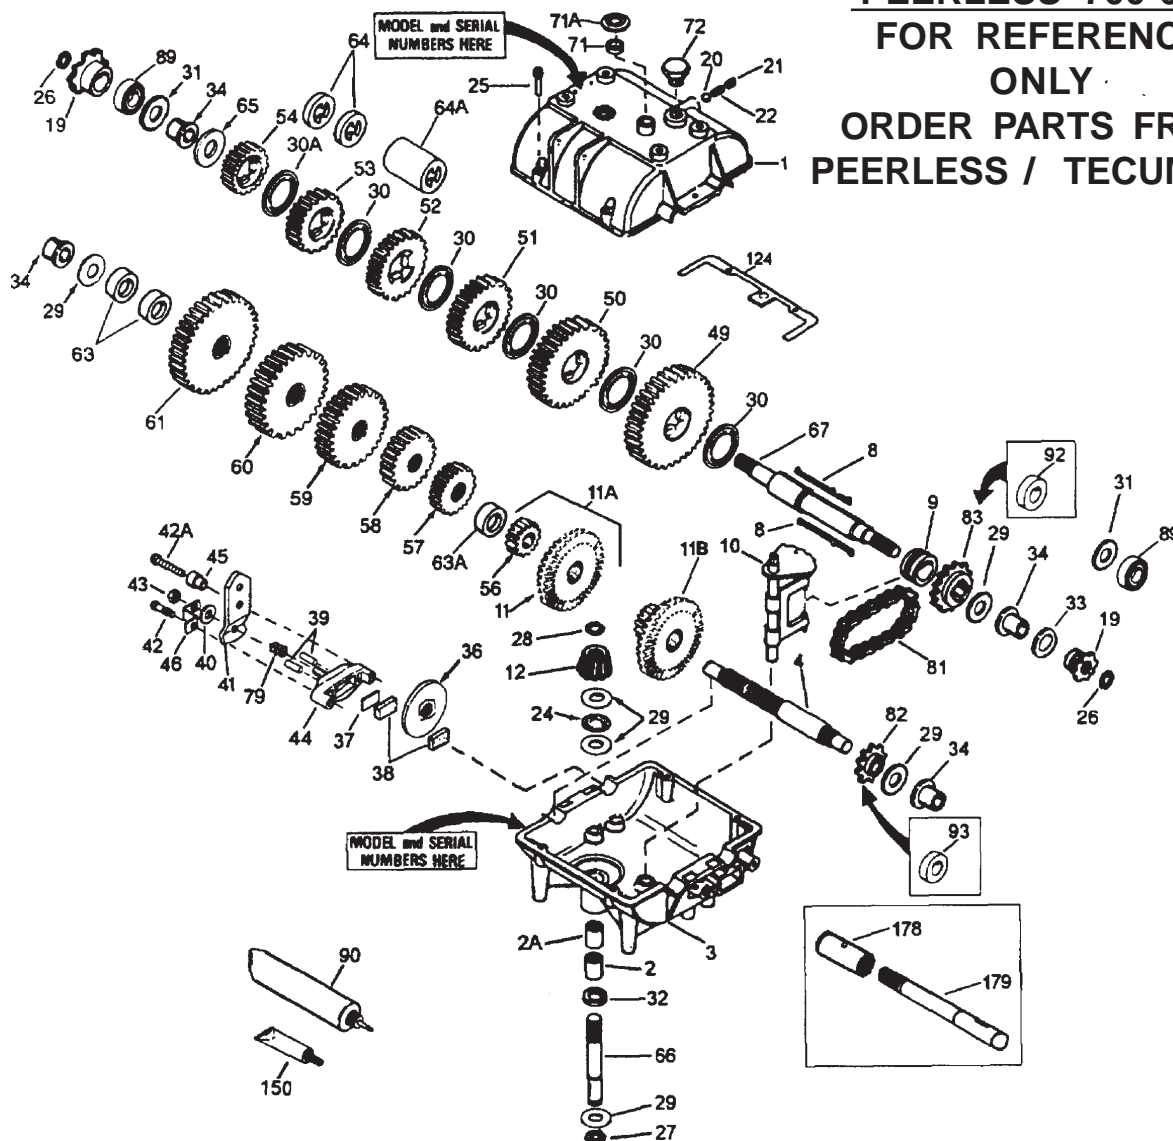


Ref. Part No.	Part No.	Description	REF. PART NO.	NO.	DESCRIPTION
1	772083A	Case, Transmisson	50	778125	Spur Rear (35 teeth)
2	780086A	Needle Bearing Grease Spec	51	778239A	Spur Gear (32 teeth-steel)
2A	780142	Needle Bearing	52	778124A	Spur Gear (30 teeth)
3	770061A	Case, Transmission	53	778123A	Spur Gear (25 teeth)
8	792089A	Shift Key	56	778145	Spur Gear (12 teeth-steel)
9	784266	Shift Collar	57	778151	Spur Gear (15 teeth)
10	784376	Shift Rod & Fork	58	778240	Spur Gear (18 teeth-steel)
11	778154	Bevel Gear (42 teeth)	59	778126A	Spur Gear (20 teeth)
12	778176	Bevel Pinion (14 teeth-steel)	60	778127A	Spur Gear (25 teeth)
20	792077	Steel Ball, 5/16" dia.	65	780139	Washer
21	792078	Set Screw, 3/8-16 x 3/8"	66	776135	Input Shaft (3-11/16" long)
22	792079	Spring	67	776402	Shifter & Brake Shaft
24	780071	Thrust Bearing	71	788069	Square Cut Ring
25	792073	Screw, 1/4-20 x 1-1/4" (6)	72	792074	Threaded Plug (Shipping only, not used)
27	792035	Retaining Ring	81	786081	Roller Chain (No. 41 chain, 24 links)
28	788040	Retaining Ring	82	786082	Sprocket (9 teeth)
29	780072	Washer (6)	83	786083	Sprocket (18 teeth)
30	780108	Washer (5)	90	788067B	Grease (32 oz. bottle Bentonite grease)
32	792001	"O" Ring	150	510334	Gasket Eliminator (Loctite #515)
34	780105A	Flanged Bushing	178	*	Coupling (See page 24-25 for part number)
49	778146A	Spur Gear (37 teeth)	179	*	Connector Shaft (See page 24-25 for part number)

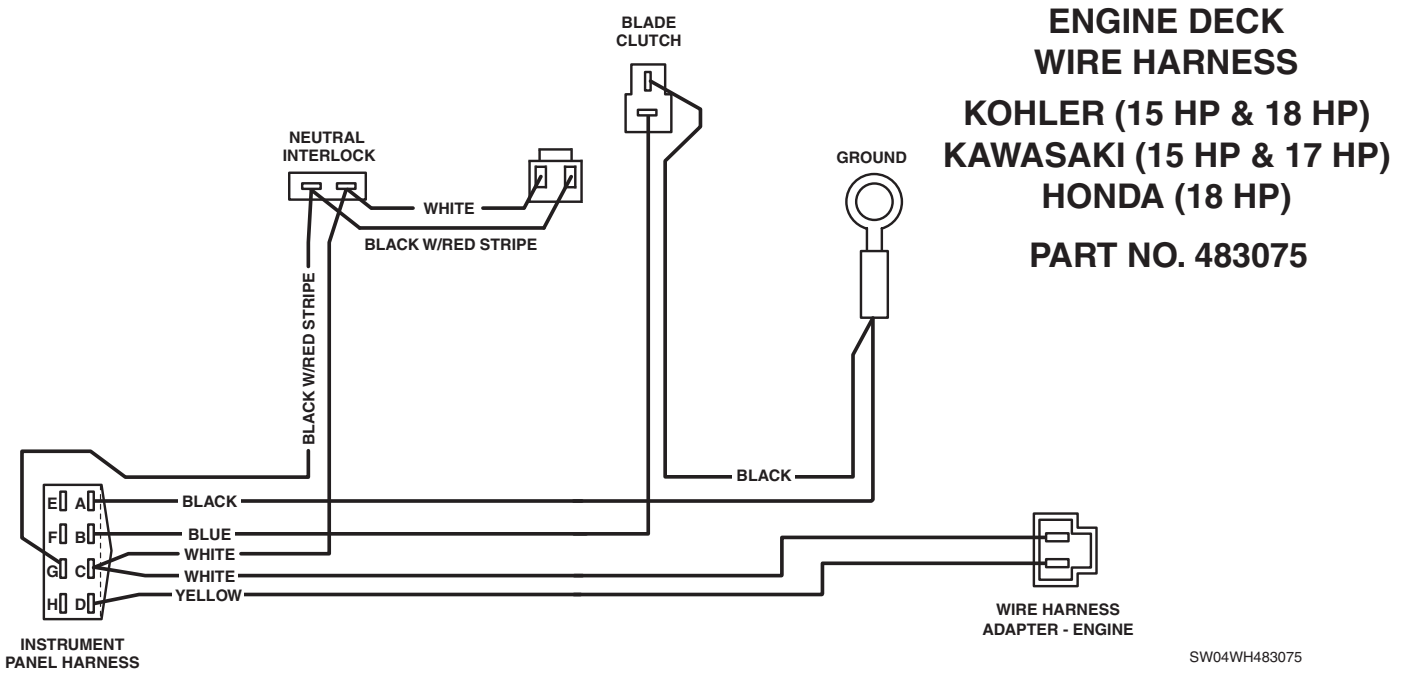



HANDLE WIRE HARNESS MANUAL START PART NO. 482711

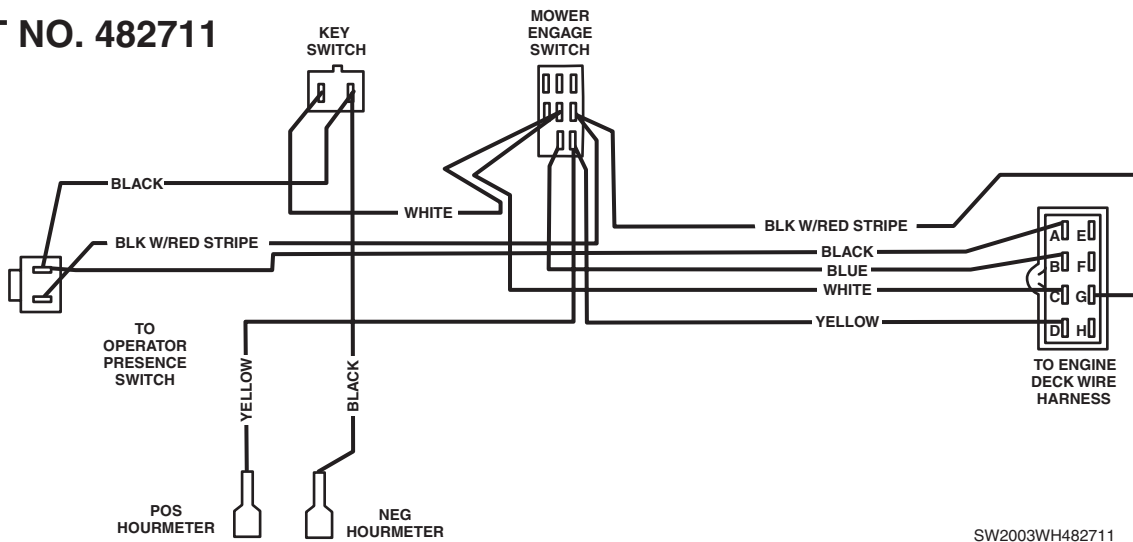

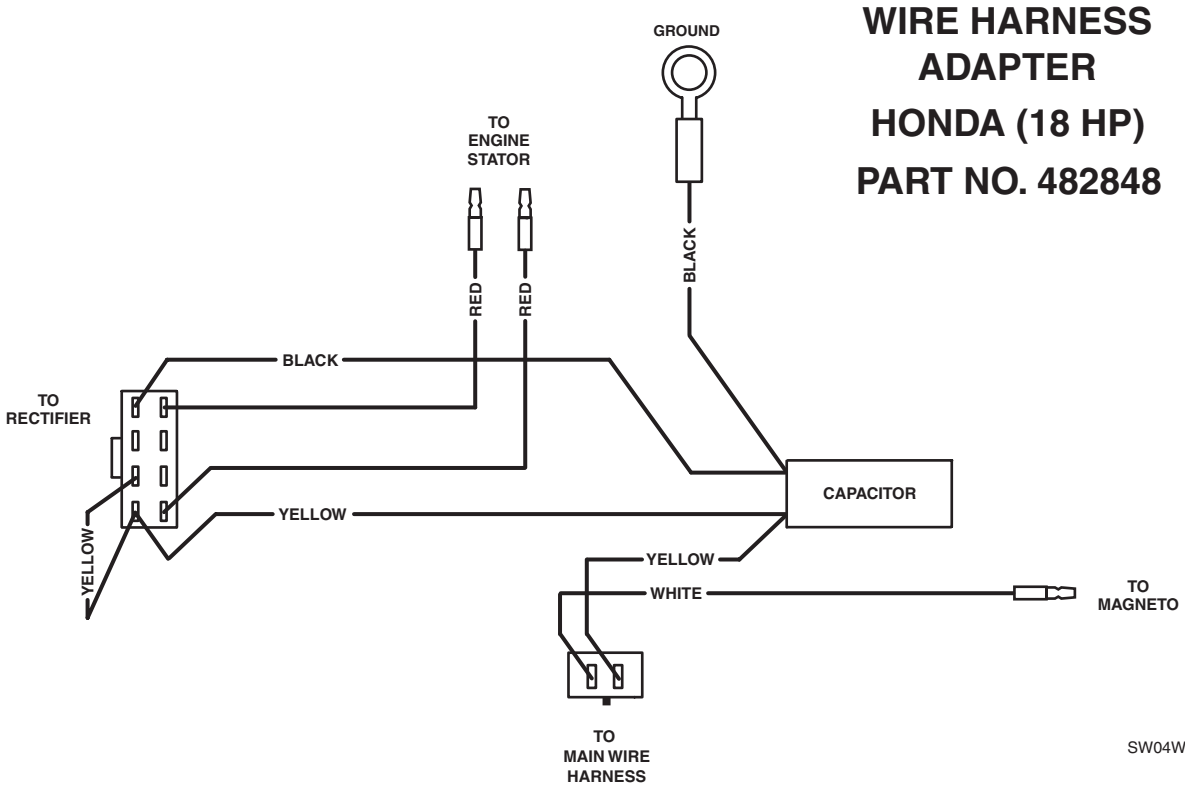

**WIRE HARNESS ADAPTER
KAWASAKI (15 HP & 17 HP)
PART NO. 481717**

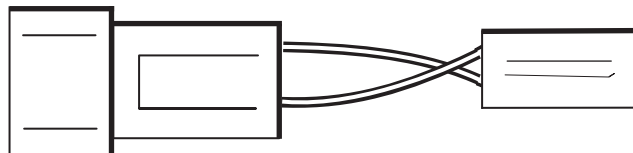


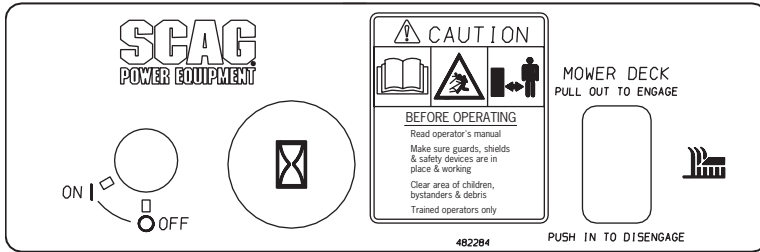

482284



48314

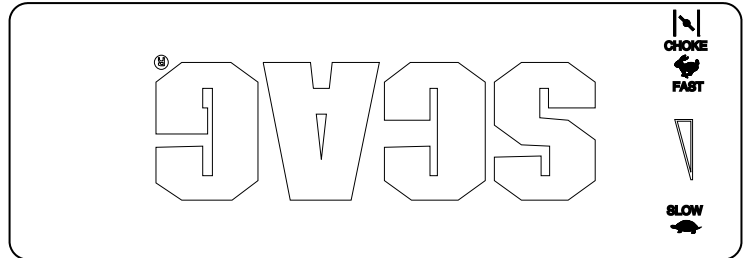

481122

WARNING

ROTATING BLADES AND BELTS

- * Keep hands, feet & clothing clear
- * Keep all guards in place
- * Shut off engine & disengage blade clutch before servicing
- * Use caution in directing discharge
- * Read instruction manual before operating

DO NOT OPERATE UNLESS GRASS CATCHER, MULCHING KIT OR DISCHARGE CHUTE IS INSTALLED

482286

482286



- 32" - 48315
- 36" - 482297
- 48" - 481953
- 52" - 481954



48404


482816

CUTTING HEIGHT ADJUSTMENT

DECK MOUNTING HOLE POSITION
 NUMBER OF CASTER SPACERS (BELOW SUPPORT)


	NUMBER OF SPACERS ABOVE CUTTER BLADES						
	0	1	2	3	4	5	
TOP	0	-	-	2-3/8	2-1/8	1-7/8	1-5/8
MIDDLE	0	-	-	2-5/8	2-3/8	2-1/8	1-7/8
MIDDLE	1	-	-	2-3/4	2-1/2	2-1/4	2
BOTTOM	2	-	-	-	-	2-7/8	2-5/8
BOTTOM	3	-	4	3-3/4	3-1/2	3-1/4	3
BOTTOM	4	4-3/8	4-1/8	3-7/8	3-5/8	3-3/8	3-1/8

482816



48332

48332

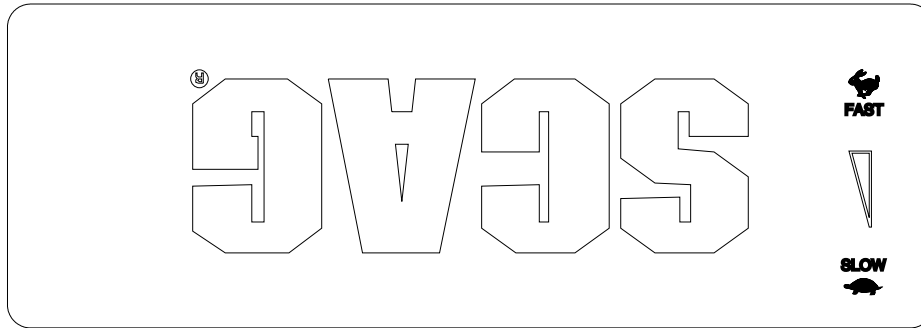


481483



482285



481971

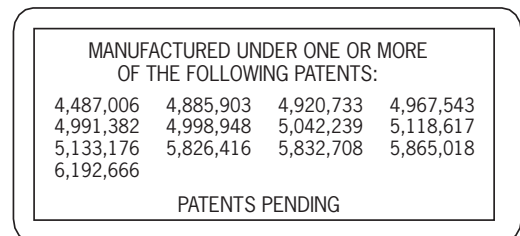

483044



481039



482165



481109

LIMITED WARRANTY - COMMERCIAL EQUIPMENT

Any part of the Scag commercial mower manufactured by Scag Power Equipment and found, in the reasonable judgment of Scag, to be defective in materials or workmanship, will be repaired or replaced by an Authorized Scag Service Dealer without charge for parts and labor. This warranty is limited to the original purchaser and is not transferable. Proof of purchase will be required by the dealer to substantiate any warranty claims. All warranty work must be performed by an Authorized Scag Service Dealer.

This warranty is limited to the following specified periods from the date of the original retail purchase for defects in materials or workmanship:

- * Wear items including drive belts, blades, hydraulic hoses and tires are warranted for ninety (90) days.
- * Batteries are covered for ninety (90) days.
- * Frame and structural components including oil reservoir, fittings, and oil coolers are warranted for 2 years (Parts and labor 1st year; Parts only 2nd year).
- * Cutter decks are warranted against cracking for a period of three (3) years. (Parts and labor 1st year; Parts only 2nd and 3rd year) The repair or replacement of the cutter deck will be at the option of Scag Power Equipment. We reserve the right to request components for evaluation. This warranty does not cover any mower that has been subject to misuse, neglect, negligence, or accident, or that has been operated in any way contrary to the operating instructions as specified in the Operator's Manual.
- * Engines and electric starters are covered by the engine manufacturer's warranty period.
- * Major drive system components are warranted for two (2) years by Scag Power Equipment. (Parts and labor 1st year; Parts only 2nd year) (Two year warranty exclude fittings, hoses, drive belts). The repair or replacement of the hydraulic pump or hydraulic motor will be at the option of Scag Power Equipment. This warranty does not cover any mower that has been subject to misuse, neglect, negligence, or accident, or that has been operated in any way contrary to the operating instructions as specified in the Operator's Manual.
- * Electric clutches have a Limited Warranty for 2 year (Parts and labor 1st year; Parts only 2nd year).
- * Cutter Spindle Assemblies 461663 have a Limited Warranty for three years (Parts and labor 1st year; Parts only 2nd and 3rd year).
- * Any Scag product used for rental purposes is covered by a 90 day warranty.

The Scag mower, including any defective part must be returned to an Authorized Scag Service Dealer within the warranty period. The expense of delivering the mower to the dealer for warranty work and the expense of returning it to the owner after repair will be paid for by the owner. Scag's responsibility is limited to making the required repairs and no claim of breach of warranty shall be cause for cancellation or rescission of the contract of sale of any Scag mower.

This warranty does not cover any mower that has been subject to misuse, neglect, negligence, or accident, or that has been operated in any way contrary to the operating instructions as specified in the Operator's Manual. The warranty does not apply to any damage to the mower that is the result of improper maintenance, or to any mower or parts that have not been assembled or installed as specified in the Operator's Manual and Assembly Manual. The warranty does not cover any mower that has been altered or modified, changing performance or durability. In addition, the warranty does not extend to repairs made necessary by normal wear, or by the use of parts or accessories which, in the reasonable judgment of Scag, are either incompatible with the Scag mower or adversely affect its operation, performance or durability.

Scag Power Equipment reserves the right to change or improve the design of any mower without assuming any obligation to modify any mower previously manufactured. All other implied warranties are limited in duration to the two (2) year warranty period or ninety (90) days for mowers used for rental purpose. Accordingly, any such implied warranties including merchantability, fitness for a particular purpose, or otherwise, are disclaimed in their entirety after the expiration of the appropriate two year or ninety day warranty period. Scag's obligation under this warranty is strictly and exclusively limited to the repair or replacement of defective parts and Scag does not assume or authorize anyone to assume for them any other obligation. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

Scag assumes no responsibility for incidental, consequential or other damages including, but not limited to, expense for gasoline, expense of delivering the mower to an Authorized Scag Service Dealer and expense of returning it to the owner, mechanic's travel time, telephone or telegram charges, rental of a like product during the time warranty repairs are being performed, travel, loss or damage to personal property, loss of revenue, loss of use of the mower, loss of time or inconvenience. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

GARANTÍA LIMITADA - EQUIPO COMERCIAL

Toda pieza del cortacésped comercial Scag fabricada por Scag Power Equipment que, según criterio razonable de Scag, presente materiales o mano de obra defectuosos será reparada o reemplazada por un distribuidor autorizado Scag sin cargo por las piezas ni mano de obra. Esta garantía se limita al comprador original y no es transferible. Para acceder a cualquier reclamo de garantía, el distribuidor requerirá el comprobante de compra. Todo trabajo bajo garantía debe realizarlo un distribuidor autorizado Scag.

Con respecto a materiales o mano de obra defectuosos, esta garantía se limita a los siguientes períodos especificados a partir de la fecha de compra original:

- * Los artículos desgastables, incluyendo correas de transmisión, cuchillas, mangueras hidráulicas y llantas, están garantizados por noventa (90) días.
- * Las baterías están garantizadas por noventa (90) días.
- * El bastidor y los componentes estructurales, incluyendo el depósito de aceite, las conexiones y los enfriadores de aceite, tienen una garantía de 2 años (piezas y mano de obra, primer año; piezas solamente, segundo año).
- * Las plataformas de corte están garantizadas contra grietas por un período de tres (3) años. (Piezas y mano de obra, primer año; piezas solamente, segundo y tercer año). La reparación o el reemplazo de la plataforma de corte estarán sujetos a discreción de Scag Power Equipment. Nos reservamos el derecho de solicitar componentes para su evaluación. Esta garantía no cubre ningún cortacésped que haya sido sometido a uso indebido, descuido, negligencia o accidente, o que se haya operado de manera distinta a la especificada en el manual del operador.
- * Los motores eléctricos y los arrancadores están cubiertos por el período de garantía del fabricante del motor.
- * Los componentes principales del sistema de transmisión están garantizados por Scag Power Equipment por dos (2) años. (Piezas y mano de obra, primer año; piezas solamente, segundo año). (La garantía de dos años no incluye las conexiones, las mangueras, ni las correas de transmisión). La reparación o el reemplazo de la bomba hidráulica o el motor hidráulico estarán sujetos a discreción de Scag Power Equipment. Esta garantía no cubre ningún cortacésped que haya sido sometido a uso indebido, descuido, negligencia o accidente, o que se haya operado de manera distinta a la especificada en el manual del operador.
- * Los embragues eléctricos tienen una Garantía limitada de 2 años (Piezas y mano de obra, primer año; piezas solamente, segundo año).
- * Los ensambles del eje de la plataforma de corte 461663 tienen una Garantía limitada de 3 años (Piezas y mano de obra, primer año; piezas solamente, segundo y tercer año).
- * Cualquier producto Scag que se utilice para alquiler está cubierto por una garantía de 90 días.

El cortacésped Scag, incluida cualquier pieza defectuosa, debe ser llevado a un distribuidor autorizado de Scag dentro del período de garantía. Los gastos incurridos en la entrega del cortacésped al distribuidor para que se realice el trabajo bajo garantía, así como los gastos de devolución del cortacésped al propietario después de la reparación, estarán a cargo del propietario. La responsabilidad de Scag se limita a la realización de las reparaciones requeridas y ninguna reclamación por incumplimiento de las obligaciones de garantía será causa de cancelación o revocación del contrato de venta del cortacésped Scag.

Esta garantía no cubre ningún cortacésped que haya sido sometido a uso indebido, descuido, negligencia o accidente, o que se haya operado de manera distinta a la especificada en el manual del operador. La garantía no será de aplicación en ningún caso de daño ocasionado al cortacésped como consecuencia de mantenimiento inadecuado o a cualquier cortacésped o piezas que no se hayan ensamblado o instalado de acuerdo con las especificaciones del manual del operador o el manual de montaje. La garantía no cubre ningún cortacésped que haya sufrido alteraciones o modificaciones que hayan afectado su funcionamiento o durabilidad. Asimismo, la garantía no se extiende a reparaciones necesarias por el desgaste normal o por el uso de piezas o accesorios que, según criterio razonable de Scag, sean incompatibles con el cortacésped Scag o afecten la operación, funcionamiento o durabilidad de éste.

Scag Power Equipment se reserva el derecho de modificar o mejorar el diseño de cualquier cortacésped sin tener por ello obligación alguna de modificar cualquier cortacésped fabricado con anterioridad. Cualquier otra garantía implícita se limita a un período de garantía de dos (2) años o noventa (90) días en el caso de cortacéspedes destinados a alquiler. Por consiguiente, se rechaza en su totalidad cualquier garantía implícita, incluidas las garantías de comerciabilidad, adecuación para un fin determinado, o de otro tipo, después de la finalización del correspondiente período de garantía de dos años o noventa días. La obligación de Scag en virtud de la presente garantía se limita estricta y exclusivamente a la reparación o el reemplazo de piezas defectuosas, y Scag no asume ni autoriza a ningún otro a asumir en su lugar ninguna otra obligación. La limitación antes mencionada no será de aplicación en aquellos estados en los que no esté permitida la limitación del período de validez de una garantía implícita.

Scag no asume responsabilidad alguna por daños incidentales, consecuentes ni de cualquier otro tipo, incluyendo, pero sin limitarse a, gasto de gasolina, gasto de entrega del cortacésped a un distribuidor autorizado Scag y gasto de su devolución al propietario, tiempo de viaje del mecánico, cargos por comunicaciones telefónicas o telegramas, alquiler de un producto similar durante el período en que se llevan a cabo las reparaciones bajo garantía, viajes, pérdida o daño de bienes personales, lucro cesante, daños ocasionados por la pérdida del uso del cortacésped, daños por la pérdida de tiempo o cualquier otro inconveniente. La limitación o exclusión antes mencionada no será de aplicación en aquellos estados en los que no esté permitida la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, así que la limitación o exclusión ya mencionadas pueden no aplicarse a su caso. La presente garantía le otorga derechos legales específicos, aparte de los derechos de los que usted goza, según el estado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CONTINUACIÓN)

PLATAFORMAS DE CORTE

SWM 36 Advantage, SWM 48 Advantage, SWM 52 Advantage, SWM 61 Advantage.
 Diseño delantero con rodillos amortiguadores del corte rasante
 SWM36A, 48A: Acero calibre 7 con faldón de calibre 7 (3/16")
 SWM52A, 61A: acero calibre 10 con faldón calibre 7 (3/16")
 35.5" (90.2 cm), 48.0" (122.0 cm), 52.0" (132.0 cm),
 61.0" (155.0 cm).
 Ajustable desde 1-3/4" a 4-1/4" en incrementos de 1/4"
 Marbair™, espesor 0.197
 SWM 36: Dos (2) 18"; SWM 48: Tres (3) 16.5"
 SWM 52: Tres (3) 18"; SWM 61: Tres (3) 21"
 Embrague eléctrico de freno de cuchilla con interruptor de panel de
 instrumentos
 Abertura de descarga extra ancha de 11.5", 13.75" con tolva
 articulada
 Flotación de la banda de rodadura suave de 9.4 x 3.5, tubos
 interiores, aros partidos, rodamientos de rodillos, con retiro rápido
 del pin
 Cuerpo fundido, rodamiento de rodillos cónicos, bajo mantenimiento
 con conexión de grasa en la parte superior y cabezal móvil de
 alivio de exceso de grasa
 Acero partido con cubos cónicos de fácil desmontaje
 Polea de 5" de diámetro, de fabricación soldada y remachada,
 diámetro externo de 1-3/8" Rodamientos
 Brazo de polea para servicio pesado de canal de acero de 1/4"
 Sección B, de Kevlar

Tipo: Construcción:
Ancho de corte: Ancho de corte:
Ajuste de altura de corte: Cuchillas de corte:
Accionamiento de las cuchillas: Abertura de descarga:
Ruedas locas: Ruedas locas:
Ejes: Ejes:
 Poleas del eje: Poleas guía:
 Brazo de la polea: Correas de la plataforma de corte:

ESPECIFICACIONES ADICIONALES

ARTÍCULOS/ACCESORIOS OPCIONALES

Recogedor de césped de tela: Recogedor de césped de metal:
Deflector turbo: Deflector de descarga de alta velocidad. Mejora la calidad del corte
 y la distribución de la descarga.
 El exclusivo sistema mezclador de paja Hurricane emplea las
 placas tipo "ojo de la tormenta" (eye of the hurricane) combinado
 con deflectores en V empernados, directores de flujo, cuchillas
 eliminadoras y una placa de cierre de descarga lateral.
 Permite al operador llevar en forma segura y práctica una bebida.
Sujetavaso:

DIMENSIONES APROXIMADAS

Longitud:	Longitud con el recogedor de césped:	Ancho de alineación:	Ancho:	Ancho (con la tolva de descarga arriba):	Ancho con recogedor de césped:	Altura:	Altura con recogedor de césped:	Peso:	Peso con recogedor de césped:	Radio de giro:
74.0"	74.0"	37.0"	54.5"	37.5"	55.0"	43"	43"	515 lbs.	555 lbs.	Cero
76"	76"	42.0"	59.0"	49.0"	65.0"	43"	43"	555 lbs.	595 lbs.	Cero
78"	78"	42.0"	62"	52"	78"	43"	43"	560 lbs.	600 lbs.	Cero
76.0"	76.0"	42.0"	70.0"	63.0"	80.0"	43"	43"	565 lbs.	605 lbs.	Cero
76.0"	76.0"	42.0"	70.0"	63.0"	80.0"	43"	43"	565 lbs.	605 lbs.	Cero

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELOS

SW32-15KA, SW36A-15KH, SW36A-15KA, SW48A-18KH, SW48A-15KH, SW48A-17KA, SW52A-17KA, SW52A-18KH, SW52A-18HN,

MOTOR

Tipo general:

Industrial de servicio pesado/Comercial

Marca / Modelo:

Kawasaki FH451V y FH500V
Kohler CV15T y CV493T
Honda GXV610QAF

Potencia:

Kawasaki FH451V=15HP, FH500V=17HP
Kohler CV15T=15HP, CV493T=18HP
Honda GXV610QAF=18HP

Tipo:

Kawasaki 15 HP y 17 HP, 4 ciclos, entrado por aire, dos cilindros en V, motor de eje vertical.
Kohler 15 HP y 18 HP = motor de gasolina de 4 ciclos, entrado por aire, único cilindro, motor de eje vertical.
Honda simple de 18HP = motor de gasolina de 4 ciclos, entrado por aire, dos cilindros en V, motor de eje vertical.

Desplazamiento:

Kawasaki 15 HP=494cc; 17HP=494cc;
Kohler 15 HP=426cc; 18 HP=490cc
Honda 18 HP=615cc

Controlador:

Controlador tipo mecánico con control de velocidad variable. Ajustes:
Kawasaki 15 HP = 3600 RPM (+/- 75 RPM), vacío fijado en 1200 RPM (+/- 75 RPM), 17HP = 3600 RPM (+/- 75 RPM), vacío fijado en 1550 RPM (+/- 75 RPM), 18HP = 3600 RPM (+/- 50 RPM), vacío fijado en 1500 RPM (+/- 75 RPM), 18HP = 3600 RPM (+/- 50 RPM), vacío fijado en 1200 RPM (+/- 75 RPM), 18HP = 3600 RPM (+/- 50 RPM), vacío fijado en 1500 RPM (+/- 150 RPM)
Honda 18 HP = 3600 RPM (+/- 150 RPM), vacío fijado en 1700 RPM (+/- 150 RPM)

Filtro de aire:

Elemento doble de gran capacidad con filtro de aire tipo ciclónico.
Escape:
Arrancador/Sistema eléctrico:
Conjunto de bomba de combustible:
Conjunto de bomba de aceite:
Grupo de válvula:

PLATAFORMA DEL MOTOR




Espesor:

Acero calibre 7.
Polietileno sin costuras, 6 galones (19.0 litros) con sujetavaso.
13.0 x 6.50-6 sin cámara neumática, dos capas.
1-1/4" diámetro.

Tanque de combustible:
Ruedas motrices/Lantas:
Barras del mango:

IDENTIFICACIÓN DE FALLAS EN LAS CONDICIONES DE CORTE




CONDICIÓN	CAUSA	SOLUCIÓN
Rasadoras - las cuchillas pegan en la tierra o están cortando muy cerca al terreno	Baja presión de las llantas	Verifique y ajuste las presiones
	Velocidad demasiado alta	Disminuya la velocidad para ajustarse a las condiciones del terreno
Corte demasiado bajo	Se puede tener que reducir la velocidad en el terreno, aumentar la altura de la plataforma de corte, cambiar la dirección del corte y/o cambiar la inclinación y el nivel	
	Terreno rugoso	Se puede tener que reducir la velocidad en el terreno, aumentar la altura de la plataforma de corte y/o cambiar la dirección del corte
Velocidad demasiado alta	Velocidad demasiado alta	Disminuya la velocidad para ajustarse a las condiciones del terreno
	Césped mojado	Corte el césped una vez que se seque
Corte lateral - Cresta en el centro de la trayectoria de corte	Cuchillas mal montadas, disparrajas	Ajuste la inclinación y el nivel
	Cuchilla doblada	Reemplace la cuchilla
Falla del eje interno	Falla del eje interno	Consulte con su distribuidor Scag autorizado
	Montaje incorrecto del eje	Consulte con su distribuidor Scag autorizado
Corte inclinado - Crestas inclinadas a través del ancho de la trayectoria de corte	Area de montaje del eje doblada	Consulte con su distribuidor Scag autorizado
	Falla del eje interno	Consulte con su distribuidor Scag autorizado
Corte inclinado - Crestas inclinadas a través del ancho de la trayectoria de corte	Alojamiento de la plataforma doblado	Consulte con su distribuidor Scag autorizado

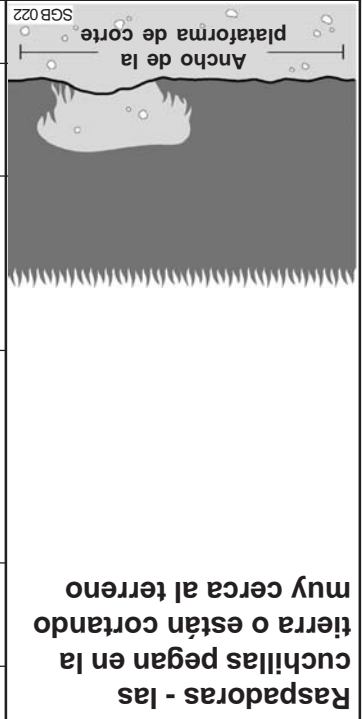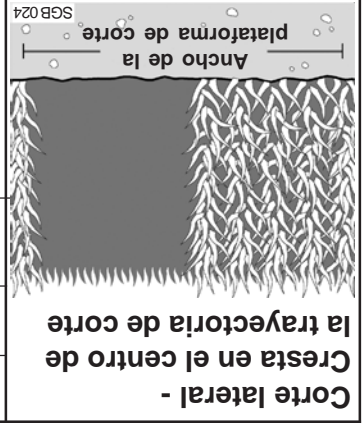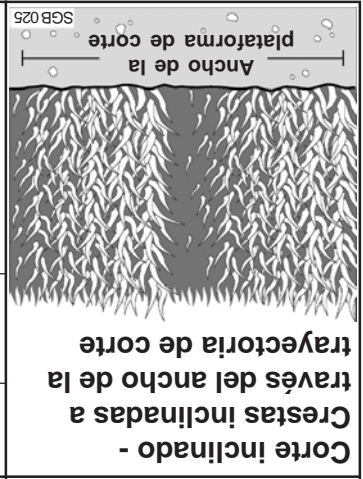

IDENTIFICACIÓN DE FALLAS EN LAS CONDICIONES DE CORTE

CONDICIÓN	CAUSA	SOLUCIÓN
<p>Corte disparajeo en terreno plano - Apariencia baja y alta ondulada, corte volado, o perfil irregular</p>	<p>Levantador de la cuchilla desgastado</p> <p>Cuchilla montada invertida</p> <p>Césped acumulado debajo de la plataforma de corte</p> <p>Demasiado ángulo en la cuchilla (inclinación de la plataforma de corte)</p>	<p>Reemplace la cuchilla</p> <p>Monte la cuchilla con el filo hacia el terreno</p> <p>Limpe la parte de abajo de la plataforma</p> <p>Ajuste la inclinación y el nivel</p>
<p>Corte disparajeo en terreno disparajeo - Apariencia baja y alta ondulada, corte volado o perfil irregular</p>	<p>Terreno disparajeo</p>	<p>Se puede tener que reducir la velocidad en el terreno, aumentar la altura de la plataforma de corte y/o cambiar la dirección del corte</p>
<p>Corte disparajeo en terreno plano - Apariencia baja y alta ondulada, corte volado, o perfil irregular</p>	<p>Plataforma de corte montada incorrectamente</p> <p>Area del eje doblada</p>	<p>Consulte con su distribuidor Scag autorizado</p> <p>Afile la cuchilla</p>
<p>Corte disparajeo en terreno plano - Apariencia baja y alta ondulada, corte volado, o perfil irregular</p>	<p>Plataforma de corte montada incorrectamente</p>	<p>Consulte con su distribuidor Scag autorizado</p>
<p>Salientes inclinadas a lo ancho de la trayectoria de corte</p>	<p>Lantas con presión desequilibrada</p> <p>Ruedas disparajas</p>	<p>Revise y ajuste la presión de las llantas</p> <p>Revise y ajuste la presión de las llantas</p>
<p>Plataforma de corte montada incorrectamente</p>	<p>Plataforma de corte montada incorrectamente</p>	<p>Consulte con su distribuidor Scag autorizado</p>

IDENTIFICACIÓN DE FALLAS EN LAS CONDICIONES DE CORTE

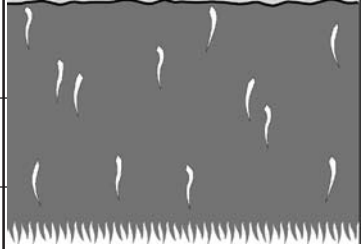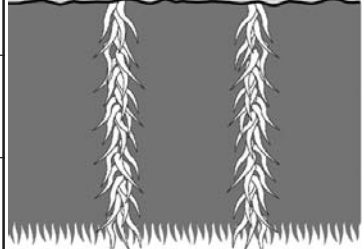CONDICIÓN	CAUSA	SOLUCIÓN
<p>Largueros - Corte irregular de césped</p> 	<p>Bajas revoluciones (RPM) del motor Velocidad demasiado alta</p>	<p>Operé el motor a 3600 RPM Disminuya la velocidad para ajustarse a las condiciones del terreno</p>
<p>Vetas - Franjas de césped sin cortar en la trayectoria de corte</p> 	<p>Cuchillas desafiladas, afilado incorrecto Cuchillas desafiladas o desgastadas Afilado incorrecto de las cuchillas</p>	<p>Afilé las cuchillas Afilé las cuchillas</p>
<p>Vetas - Franjas de césped sin cortar entre trayectorias de corte</p> 	<p>Correa patinando Césped acumulado debajo de la plataforma de corte Césped demasiado mojado Cuchillas dobladas</p>	<p>Ajuste la tensión de la correa Limpie la parte de abajo de la plataforma Disminuya la velocidad para ajustarse a las condiciones del terreno Corte el césped una vez que se seque</p>
<p>CONDICIÓN</p>	<p>CAUSA</p>	<p>SOLUCIÓN</p>

LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO

+ Engrase el eje hasta que la grasa salga por la válvula de alivio.

Grasas compatibles: Lidok EP #2 (encontrada en almacenes industriales)
 Ronex MP (estaciones de servicio Exxon)
 Shell Alvania (estaciones de servicio Shell)
 Mobilux #2 (estaciones de servicio Mobil)
 SuperLub MEP #2 (estaciones de servicio Conoco)

	8 HORAS (DIARIAMENTE)	40 HORAS/SEMANALMENTE	100 HORAS (CADA DOS SEMANAS)	500 HORAS O ANUALMENTE
USO INICIAL	X			
Verifique que toda la tornillería esté bien ajustada	X			
Cambie el aceite del motor y el filtro a las 5 horas	X			
Verifique el aceite del motor	X			
Retire los desechos de debajo de la cubierta de la correa	X			
Afile las cuchillas de corte	X			
Engrase los rodamientos del eje	X			
Limpie el filtro de aire	X			
Verifique la tensión de la correa	X			
Revise la presión de las llantas	X			
Cambie el aceite del motor	X			
Agregue o ajuste según se requiera				
No llene demasiado				
Con mayor frecuencia si es necesario				
Con mayor frecuencia si es necesario				
+ Grasa blanca de litio US MP 2125				
Con mayor frecuencia si es necesario				
Agregue o ajuste según se requiera				
Cambie el aceite del motor	X			
Consulte la información del fabricante del motor				
Reemplace el filtro de aire	X			
Engrase los rodamientos de la rueda loca	X			
Engrase los ejes del pivote de la rueda loca	X			
Engrase el soporte de la polea guía en la plataforma de corte	X			
Engrase los rodamientos de la rueda motriz	X			
Engrase los acoplamientos de la transmisión	X			
Grasa de chasis	X			
Grasa de chasis	X			
Grasa de chasis	X			
Grasa de chasis	X			
Grasa de chasis	X			
Con mayor frecuencia si es necesario				
Verifique que toda la tornillería esté bien ajustada	X			
Ajuste el entrehierro en el embrague eléctrico	X			
Contacte con su distribuidor Scag para obtener información sobre la realización de este ajuste.				

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO

VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE DEL CÀRTER

El nivel del aceite del motor se debe verificar después de cada 8 horas de operación o diariamente como se indica en el manual del operador del motor proporcionado con este cortacésped.

CAMBIO DE ACEITE DEL CÀRTER

Después de las 5 primeras horas de operación, cambie el aceite del cãrter y reemplace el filtro de aceite. Después, cambie el aceite después de cada 100 horas de operación o cada dos semanas, lo que ocurra primero. Consulte el manual del operador del motor proporcionado con este cortacésped para instrucciones.

CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR

Después de las primeras 5 horas de operación, reemplace el filtro de aceite del motor. Después, reemplace el filtro de aceite cada 200 horas de operación o cada mes, lo que ocurra primero. Consulte el manual del operador del motor para instrucciones.

FILTRO DE AIRE DEL MOTOR

Para cualquier filtro de aire, el ambiente de operación determina los periodos de servicio del filtro de aire. Consulte el manual del operador del motor proporcionado con este cortacésped para instrucciones.

-NOTA-

En condiciones de mucho polvo, puede ser necesario dar servicio al filtro de aire de manera regular para prevenir daños al motor.

LIMPIEZA DE LA MÀQUINA

PRECAUCIÓN:  No lave ninguna parte del equipo mientras está caliente. No lave el motor; use aire comprimido.

1. Después que cada uso, lave el cortacésped y la plataforma de corte. Use agua fría y limpiadores automotrices. No use limpiadores a presión.
2. No rocíe los componentes eléctricos.

3. Repare las superficies de metal dañadas con la pintura de retoque Scag (N/P 48521) disponible en su distribuidor autorizado Scag. Encere el cortacésped con una cera automotriz para una máxima protección de la pintura.

AJUSTE DEL DEFLECTOR DE CORTE PERSONALIZADO

El deflector de corte personalizado está diseñado para entregar un óptimo flujo de aire y un desempeño de corte superior en cualquier tipo de césped. El deflector personalizado puede levantarse o bajarse para personalizar en forma precisa el desempeño de la plataforma para el tipo de césped que se está cortando. El deflector se puede colocar en tres (3) posiciones diferentes para el desempeño óptimo.

A. Posición 3" - el deflector se instala usando el conjunto superior de agujeros en el deflector frontal soldado dentro de la plataforma de corte. (Vea la Figura 10) La plataforma de corte Advantage entregará la mejor calidad de corte en césped muy alto, tieso y difícil de cortar.

B. Posición 3-1/2" (ajuste de fábrica) - el deflector se instala usando el conjunto central de agujeros en el deflector frontal soldado dentro de la plataforma de corte. (Vea la Figura 11) Para cortes de propósito general, coloque el deflector de corte personalizado en la posición 3-1/2". Esto le da la mejor combinación de desempeño de corte en todos los tipos de césped.

C. Posición 4" - el deflector se instala usando el conjunto inferior de agujeros en el deflector frontal soldado dentro de la plataforma de corte. (Vea la Figura 12) La colocación del deflector en el ajuste de 4" mejorará el corte en otoño (recogida de hojas) y reducirá los "soplos" en la plataforma de corte.

PARA AJUSTAR LA ALTURA DEL DEFLECTOR DE CORTE PERSONALIZADO:

1. Retire los accesorios que aseguran el deflector de corte personalizado a la plataforma de corte (Vea la Figura 9).

-NOTA-

La ubicación de los accesorios usados en las ilustraciones es solo para referencia. La ubicación de los accesorios puede variar de acuerdo con el tamaño de la plataforma de corte.

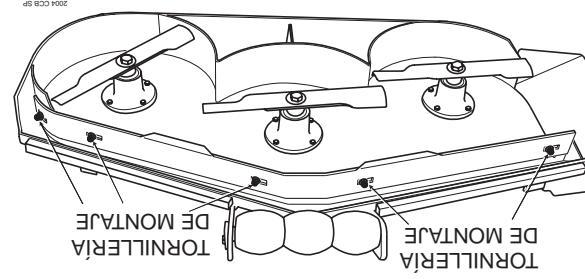


Figura 9. Deflector de corte personalizado

2. Mueva el deflector de corte personalizado a la posición deseada. (Vea las Figuras 10 hasta la 12 para la ubicación)
3. Vuelva a instalar los accesorios de montaje como se muestra. (Vea las Figuras 10 hasta la 12). Apriete los tornillos con un torque de 39 pies-lb.

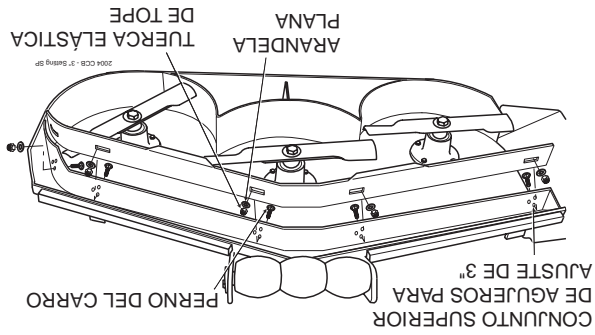


Figura 10. Posición 3" del deflector de corte personalizado

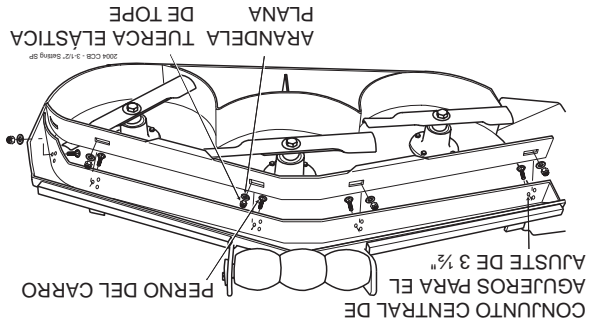


Figura 11. Posición 3-1/2" del deflector de corte personalizado

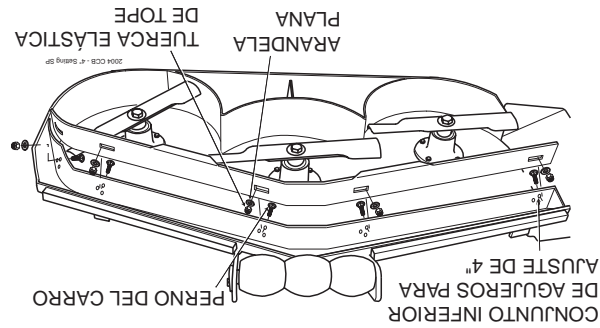


Figura 12. Posición 4" del deflector de corte personalizado

AJUSTES DE LA PLATAFORMA DE CORTE (CONTINUACIÓN)

Los espaciadores de la rueda libre también pueden ser reubicados para modificar las alturas de corte y la inclinación de la plataforma. (Vea la Figura 6).

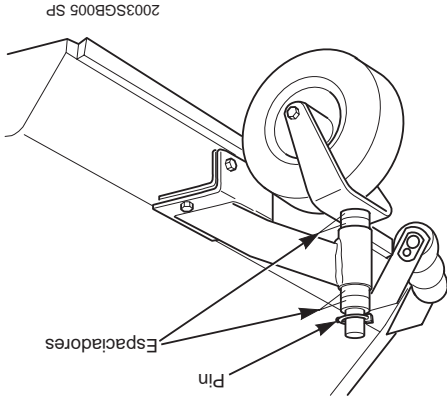


Figura 6. Espaciadores de la rueda loca

AJUSTE DE LA ALTURA DE CORTE

El ajuste de la altura de corte puede realizarse moviendo cualquiera de los cinco espaciadores más pequeños de 1/4" en los pernos de montaje de la cuchilla a la parte superior del eje o por debajo del eje.

-NOTA-

Todas las cuchillas deben estar distribuidas por igual.

Para un mejor corte y una mejor descarga, deben instalarse por lo menos tres espaciadores entre la cuchilla y el eje (Vea la Figura 7).

ADVERTENCIA: Las cuchillas tienen un borde de corte afilado. Use protección apropiada para los ojos y guantes protectores o forre las cuchillas con material de protección al retirar, afilar e instalar cuchillas.

CUCHILLAS DE CORTE

No afilie las cuchillas más de 1/3 del ancho de la cuchilla. (Vea la Figura 8).

-NOTA-

Afile la cuchilla con una lima. Si usa una esmeriladora, puede quemar la cuchilla. Revise el balance de la cuchilla. Si las cuchillas están desbalanceadas, puede producirse vibración y desgaste prematuro del conjunto del eje. Consulte con su distribuidor autorizado Scag para balancear la cuchilla o por herramientas especiales si prefiere balancear sus cuchillas usted mismo.


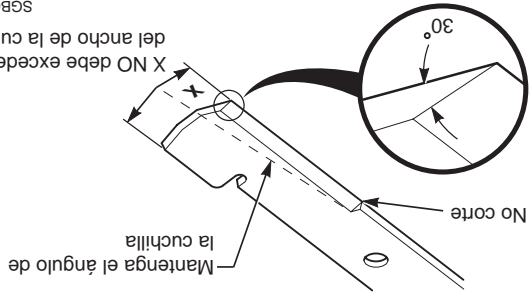


Figura 8. Afilado de las cuchillas

2002 SC407G SP

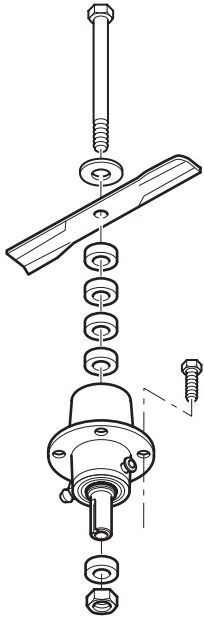

AJUSTES DE LA CORREA DE LA PLATAFORMA DE CORTE (CONTINUACIÓN)

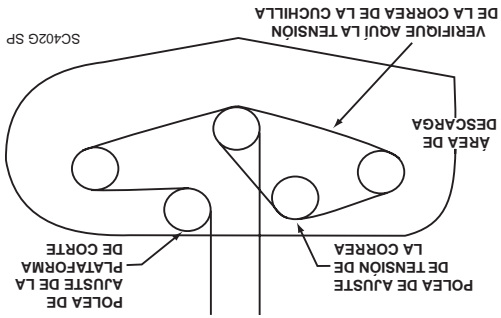


Figura 3. Correa de la plataforma de corte


4. Retire la cubierta de la correa.

CORREA DE LA TRANSMISIÓN

Ajuste la correa de transmisión de modo que haya cerca de 3/16" de desviación con 10 lbs. de presión. Ajuste aflojando el perno de montaje de la polea guía y deslizando la polea a la izquierda o derecha para cambiar la tensión de la correa.

AJUSTES DE CONTROL MOTRIZ

1. Ajuste las varillas de control de dirección de modo que haya una luz aproximada de 3/4" desde la parte inferior de la varilla hasta la parte inferior de la ranura del seguro neutral en la posición DRIVE. (Vea la Figura 4).

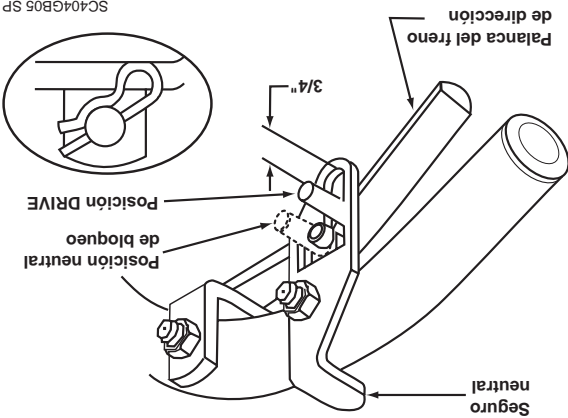

-NOTA-

Palanca de presencia del operador retirada para dar claridad. Nunca opere el equipo con el sistema de enclavamiento desconectado.

Figura 4. Ajuste de la varilla de control de dirección

2. Ajuste las varillas del freno de dirección de modo que los frenos no se apliquen hasta que las palancas de dirección se tiren firmemente hacia las asas. Cuando las palancas de dirección están bloqueadas en la posición neutral, la máquina debe moverse libremente.

AJUSTES DE LA PLATAFORMA DE CORTE

Debido a las muchas condiciones de corte existentes, es difícil recomendar un ajuste de la plataforma de corte que funcione para todos los cortacespedes. Hay dos ajustes que pueden realizarse en estas plataformas, inclinación y altura.

INCLINACIÓN es el ángulo de las cuchillas

(comparando las frontales con las posteriores). Se

recomienda una inclinación de 1/4" hacia abajo (parte frontal de la plataforma abajo) para un mejor desempeño de corte.

ALTURA es la distancia nominal de la cuchilla al

terreno. Esta medida se realiza con las cuchillas

apuntando lado a lado y la distancia se mide entre la punta de corte y el terreno. (También consulte Ajuste de la altura de corte, en la página siguiente).

Los cambios a la altura de corte pueden alcanzarse

mediante la reubicación de la plataforma de corte. (Este

ajuste también afectará la inclinación de la plataforma).

Hay tres posiciones disponibles (vea la Figura 5).

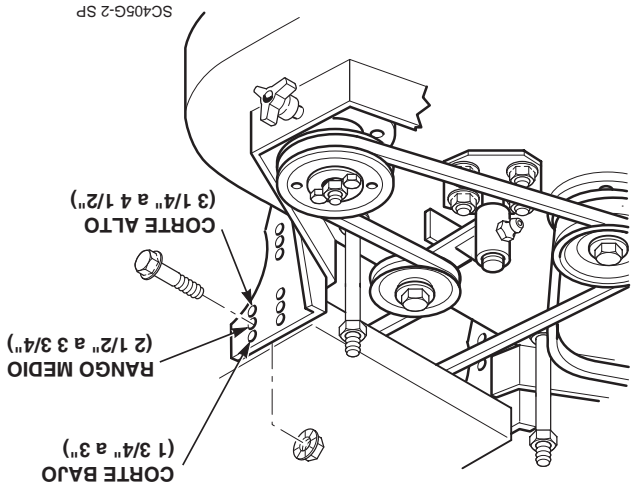


Figura 5. Ajuste de altura de corte

AJUSTES DE LA CORREA DE LA PLATAFORMA DE CORTE

PRECAUCIÓN:

Detenga el motor y quite la llave del encendido antes de realizar cualquier ajuste. Espere que todas las partes móviles se detengan antes de comenzar a trabajar.

1. Retire la cubierta de la correa.
2. Ajuste la correa de transmisión de la plataforma de corte usando un medidor de tensión para la misma. Ajuste la correa de modo que la misma se mueva 1/2" con 10 libras de presión. Ajuste la tensión apretando o arrojando la tuerca del perno tipo J. (Vea la Figura 1).




Figura 1. Ajuste de la correa de transmisión de la plataforma

-NOTA-

- Debido al estiramiento inicial de la correa, y para evitar que la correa patine, verifique este ajuste después de las primeras 2, 4, y 8 horas de operación.
3. Ajuste la correa de transmisión de la cuchilla derecha usando un medidor de tensión para la correa. Ajuste la correa de modo que la misma se mueva 1/2" con 10 libras de presión. Ajuste la tensión apretando o arrojando la tuerca del perno tipo J. (Vea la Figura 2 y 3).


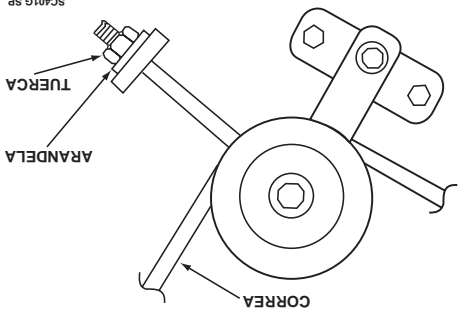


Figura 2. Ajuste de la correa de la plataforma de corte lado derecho.

OPERACIÓN DEL CORTACÉSPED (CONTINUACIÓN)

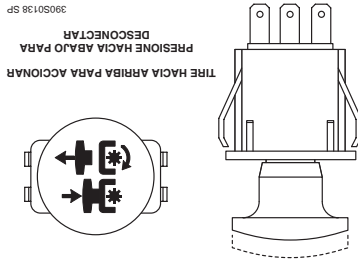

-NOTA-

Cuando el PTO está accionado o (posiblemente) desde la parte inferior de la máquina. Es causado por el engrane de los platos del embrague eléctricos mientras el cortacésped adquiere velocidad. Para alcanzar una mayor vida del equipo, accione el embrague con el motor a 3/4 de aceleración, no bajo carga completa.

ADVERTENCIA:

Para evitar lesiones personales graves y daños a la transmisión, la máquina debe estar completamente detenida antes de realizar un cambio entre engranajes o de cambiar entre el movimiento hacia delante y reversa.

5. Cambie la transmisión a la velocidad de corte deseada.

-NOTA-

!Solo se recomienda la velocidad máxima para transporte!

6. Mientras está apretando las palancas del freno de dirección con ambas manos, libere ambos seguros de la posición neutral.

7. Cuando las palancas del freno de dirección se liberan, la máquina se desplazará en línea recta. Para realizar un giro a la derecha, apriete la palanca derecha. Para girar a la izquierda, apriete la palanca izquierda.

8. PARA DETENERSE, apriete ambas palancas, bloquee los seguros de neutral, y cambie la transmisión a neutral.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO (CONTINUACIÓN)

9. Permita que el motor se enfríe antes de almacenarlo.
10. **NO** almacene la máquina cerca de un fuego abierto.
11. Corte el combustible durante el almacenamiento o el transporte.
12. Siempre almacene la gasolina en un recipiente rojo, aprobado para seguridad.
13. Use soportes de gato para apoyar componentes cuando sea necesario.
14. Libere cuidadosamente la presión de los componentes que tengan energía almacenada.
15. Tenga cuidado al revisar las cuchillas. Forre las cuchillas o use guantes y tenga cuidado al dar servicio a las cuchillas. Sólo reemplace las cuchillas. **NUNCA** enderece ni suelde cuchillas.

PROCEDIMIENTOS DE ARRANQUE INICIAL (PRIMER DÍA DE USO O APROXIMADAMENTE 10 HORAS)

1. Verifique la correcta tensión de las correas a las 2, 4 y 8 horas. Ajuste como lo considere necesario.
2. Verifique el ajuste neutral de las varillas de control de dirección (Consulte la sección Ajustes, página 10).
3. Verifique la presión adecuada de las llantas.
Ruedas locas 25 PSI.
Ruedas motrices 12 PSI.
4. Revise que no haya tornillería floja. Apriete según sea necesario.
5. Verifique el ajuste adecuado de los interruptores de seguridad:

* El motor no arrancará si el interruptor PTO está encendido.

* El motor no arrancará si la máquina no está en neutral.

* El motor debe arrancar si la máquina está en neutral y si el interruptor PTO de accionamiento está apagado.

OPERACIÓN DEL CORTACÉSPED

6. Aplique lubricante a todas las conexiones. El lubricante se aplicó en fábrica. Esto sólo es una revisión preventiva para asegurarse de que todas las conexiones hayan sido lubricadas.
1. Lea y entienda las instrucciones de seguridad antes de tratar de operar esta máquina.
2. Antes de arrancar el motor:
 - * Verifique el nivel de aceite en el motor.
 - * Llene el tanque de combustible con gasolina sin plomo limpia y reciente.
 - * Abra la válvula de combustible en la parte inferior del tanque de combustible.

-NOTA-

Use gasolina con un octanaje no menor que 87.

* La transmisión debe estar en NEUTRAL.

* El interruptor del embrague de la cuchilla debe estar en posición OFF.

* Las palancas de operador deben estar liberadas.

* Los seguros de neutral deben estar en la posición neutral de bloqueo.


* La llave de encendido debe estar en la posición ON.

3. Arranque el motor:

* Estrangule según se requiera. Si el motor está frío, tire de la perilla de estrangulación. Cuando el motor arranque, lentamente empuje el estrangulador. Si el motor se ahoga, repita la operación de arriba. Cuando el motor está tibio, puede no ser necesario el uso del estrangulador.

4. Accione las cuchillas de corte presionando las palancas de operador y tirando el interruptor del embrague de la cuchilla hacia la posición ON. Presione el interruptor a la posición OFF para desconectar las cuchillas de corte.

CONSIDERACIONES DE OPERACIÓN (CONTINUACIÓN)


PELIGRO:  **¡NUNCA PONGA LAS MANOS EN LA TOLVA DE DESCARGA POR NINGÚN MOTIVO!**


10. Nunca levante la plataforma de corte mientras las cuchillas estén girando.
11. Mantenga las manos y pies lejos de las cuchillas de corte y las partes móviles. El contacto puede causar daños.
12. NO opere sin la tolva de descarga lateral instalada y en la posición baja.

13. NO dirija la descarga del material hacia otras personas, ni permita que haya nadie cerca a la máquina mientras está en funcionamiento.

14. Si las cuchillas de corte golpean un objeto sólido o si el equipo comienza a vibrar en forma anormal, detenga el motor, desconecte el cable de la bujía, y busque inmediatamente la causa. Generalmente, la vibración es una advertencia de alguna falla. Busque si hay daños o piezas defectuosas en la máquina. Repare cualquier daño antes de arrancar el motor o de operar la plataforma de corte. Asegúrese de que las cuchillas estén en buen estado y que sus pernos estén ajustados.

15. Tome todas las precauciones posibles cuando deje la máquina sin atención, como desconectar el cortacésped, detener el motor y quitar la llave.

PRECAUCIÓN:  **NO toque el motor ni el silenciador mientras el motor está funcionando, ni inmediatamente después de detenerlo. Estas zonas pueden estar lo suficientemente calientes como para causar una quemadura.**

ADVERTENCIA:  **NO opere el motor dentro de un edificio ni en un área encerrada sin ventilación apropiada. Los gases de escape son peligrosos y podrían causar la muerte.**

16. NO opere el equipo bajo la influencia de alcohol o drogas.
17. Tenga cuidado al cargar o descargar la máquina en un remolque o un camión.
18. Tenga cuidado al aproximarse a esquinas ciegas, arbustos, árboles, u otros objetos que puedan disminuir la visibilidad.
19. No cambie los ajustes del controlador del motor ni opere a mayor velocidad de la nominal. Vea el manual del operador del motor para obtener información sobre los ajustes del motor.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

1. Sólo permita que personal entrenado de servicio a la máquina.
2. Estacione la máquina en terreno plano.
3. Nunca realice ajustes a la máquina con el motor en operación a menos que se le indique específicamente hacerlo así. Si el motor está funcionando, mantenga las manos, los pies, y la ropa lejos de las piezas móviles.
4. Desconecte la transmisión, baje los implementos, detenga el motor y quite la llave o desconecte los cables de bujía para evitar un arranque accidental del motor cuando este dando servicio o ajuste a la máquina. Espere que todo movimiento cese antes de realizar cualquier ajuste, limpieza o reparación.
5. Si el cortacésped debe ser inclinado para practicarle mantenimiento o ajuste, retire la batería y drene la gasolina del tanque de combustible y el aceite del cárter.
6. Mantenga apretados todos los pernos, tuercas, y tornillos, para asegurar que la máquina esté en condiciones seguras de trabajo. Verifique frecuentemente los pernos de montaje de la cuchilla para asegurarse que estén ajustados. Reemplace todas las calcomanías desgastadas o dañadas.
7. Retire la grasa y los desechos de las unidades de corte, de la transmisión, del silenciador y del motor para prevenir incendios. Limpie cualquier derrame de aceite o combustible.
8. El motor debe estar apagado antes de revisar el nivel de aceite o de agregarlo al cárter.

CONSIDERACIONES PREVIAS A LA OPERACIÓN (CONTINUACIÓN)

¡NUNCA PONGA LAS MANOS EN LA TOLVA DE CUCHILLAS GIRATORIAS

PELIGRO:

DESCARGA POR NINGÚN MOTIVO! Si ha ocurrido una obstrucción, apague el motor y quite la llave y sólo entonces use un palo u objeto semejante para quitar el material atascado.

10. Si la descarga del cortacésped se tapona, apague el motor, quite la llave de encendido, y espere que cese todo movimiento antes de quitar la obstrucción. No use la mano para desatascar la tolva de descarga. Use un palo u otro objeto para quitar la materia atascada.
11. Verifique a intervalos frecuentes que los pernos de montaje de la cuchilla estén correctamente ajustados.

CONSIDERACIONES DE OPERACIÓN

1. Antes de operar el cortacésped, debe familiarizarse con todos los controles del cortacésped y el motor. Es importante conocer la ubicación, función y operación de estos controles para la operación segura y eficiente del cortacésped.
2. Arranque el motor cuando los seguros de neutral están en la posición neutral de bloqueo, las cuchillas de corte desconectadas, y la transmisión en neutral.
3. Asegúrese que los conmutadores de bloqueo funcionen correctamente.
4. **NO** corte cuando niños y/o otras personas estén presentes. Mantenga a los niños fuera del área de corte y al cuidado atento de un adulto responsable distinto del operador. Esté atento y apague la máquina si un niño ingresa al área.
5. **NO** lleve pasajeros.

7. Desconecte la potencia a la plataforma de corte antes de retroceder. No corte en reversa a menos que sea absolutamente necesario y sólo después de observar toda el área detrás del cortacésped.
8. Desconecte la potencia a la plataforma de corte antes de cruzar carreteras, caminos o caminos de grava. Detenga las cuchillas si no está cortando el césped.
9. Apague el motor y espere hasta que las cuchillas se detengan completamente antes de retirar el recipiente del recogedor de césped.


ADVERTENCIA:

NO opere en pendientes empinadas. Para probar si puede trabajar en una cuesta, trate de retroceder (con la plataforma de corte baja). Si la máquina puede retroceder por la pendiente sin que las ruedas se resbalen, reduzca la velocidad y opere con extremo cuidado. SIEMPRE CUMPLA CON LAS OPERACIONES APROBADAS POR OSHA.

6. El uso de la máquina requiere atención. Para evitar la pérdida de control:
 - A. Corte el césped sólo con luz de día o buena luz artificial.
 - B. Preste atención a agujeros, piedras, raíces y otros peligros ocultos en el terreno. Manténgase alejado de toda pendiente vertical. Tenga cuidado con las obstrucciones presentes arriba de su cabeza (ramas bajas, etc.), obstáculos subterráneos (aspersores, tubos, raíces de árboles, etc.) Ingresa con precaución a un área nueva. Preste atención a posibles peligros ocultos. No conduzca cerca de ninguna pendiente vertical, ni zanjas, orillas de riachuelos, u otro peligro del terreno.
 - D. Reduzca la velocidad y tenga mucho cuidado cuando opere en pendientes o dé giros bruscos para evitar volcaduras y pérdida de control. Sea especialmente cauteloso al cambiar de dirección en las pendientes.
 - E. Siempre mantenga el equilibrio. Mantenga firmemente las asas y camine—no corra.
 - F. No opere cuando las condiciones sean resbaladizas.

CONSIDERACIONES PREVIAS A LA OPERACIÓN (CONTINUACIÓN)

4. Siempre use ropa apropiada; la ropa holgada, el cabello largo o las joyas podrían enredarse en partes móviles. No opere la máquina llevando pantalones cortos; siempre lleve ropa de protección adecuada, incluyendo pantalones largos. Es recomendable llevar gafas de seguridad, zapatos de seguridad y un casco, pues es requerido por algunos reglamentos locales y normas del seguro.
5. Se recomienda usar protección para oídos, particularmente para una operación continua del cortacésped. Use protección apropiada para los oídos. La exposición prolongada a ruidos fuertes puede causar daños o la pérdida del oído.
6. Mantenga la máquina y los accesorios en buenas condiciones de operación. Mantenga todas las guardas y dispositivos de seguridad en su lugar. Si una guarda, un dispositivo de seguridad o una calcomanía, están defectuosos o dañados, repárelos o reemplácelos antes de operar la máquina.

ADVERTENCIA:  Esta máquina está equipada con un sistema de bloqueo diseñado para evitar lesiones personales al operador y a terceros. Esto se logra evitando que el motor arranque a menos que la transmisión de plataforma esté desconectada, la transmisión en neutral y los seguros de neutral estén en posición neutral. El sistema apaga el motor si el operador libera las palancas de presencia del operador con la transmisión de plataforma accionada y/o cuando la transmisión no está en neutral. Nunca opere el equipo con el sistema de bloqueo desconectado ni funcionando defectuosamente.

7. Llene el tanque de combustible con gasolina limpia y reciente con un octanaje mínimo de 87. Para evitar lesiones personales o daños a la propiedad, tenga mucho cuidado al manipular gasolina. La gasolina es extremadamente inflamable y los vapores son explosivos.
- A. Apague todos los cigarrillos, puros, pipas y otras fuentes de ignición.
- B. Use solamente un recipiente aprobado para gasolina.

- C. Nunca retire la tapa de la gasolina ni agregue combustible con el motor en funcionamiento. Permita que el motor se enfríe antes de abstenerse de combustible.
- D. Nunca abastezca de combustible al cortacésped bajo techo ni en un remolque cerrado.
- E. Nunca almacene el cortacésped o el recipiente de combustible donde haya una llama abierta, chispa o luz piloto, como de un calentador de agua u otros aparatos.
- F. Nunca llene recipientes dentro de un vehículo ni en un camión o remolque que tenga forro de material plástico. Siempre coloque los recipientes en el terreno lejos de su vehículo antes de abastecerlos de combustible.
- G. Retire la máquina del camión o del remolque y abastézcala de combustible en el terreno. Si esto no es posible, añada el combustible con un recipiente portátil en lugar de usar una boquilla de un dispensador de gasolina.
- H. Mantenga la boquilla en contacto con el borde del tanque de combustible o con la abertura del recipiente hasta terminar de llenar el combustible. No utilice un dispositivo que bloquee la boquilla en posición abierta.
- I. Si derrama combustible en la ropa, cámbiesela inmediatamente.
- J. Coloque nuevamente la tapa de gasolina y apriete firmemente.
8. Antes de tratar de arrancar el motor, cambie la transmisión a neutral, mueva el interruptor de accionamiento de la cuchilla a la posición OFF, y mueva los seguros de neutral a neutral.

ADVERTENCIA

NO OPERE SIN EL EQUIPO MEZCLADOR DE PAJA DE LA TOLVA DE DESCARGA, O SIN EL RECOGEDOR DE CÉSPED INSTALADOS.

9. Siempre debe estar instalada la tolva de descarga y en la posición baja en la plataforma de corte de descarga lateral, excepto cuando el recogedor de césped opcional o la placa de mezcla de paja Scag estén correctamente instalados.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Palabra de señalización:

INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

Su cortacésped es tan seguro como el operador. El error o descuido del operador puede ocasionar lesiones

personales graves o la muerte. El control de riesgos y la

prevención de accidentes dependen del conocimiento, el

interés, la prudencia, y el entrenamiento apropiados del

personal relacionado con la operación, el transporte,

mantenimiento y almacenamiento del equipo. Cerciórese

de que cada operador esté entrenado apropiadamente y

completamente familiarizado con todos los controles antes

de operar el cortacésped. El propietario/usuario puede

evitar y es responsable de los accidentes o heridas que les

ocurran a ellos mismos, a otras personas o a la propiedad.

LEA ESTE MANUAL DEL OPERADOR ANTES DE TRATAR DE ARANCAR SU CORTACÉSPED.

Si el operador o mecánico no puede leer inglés o español, es responsabilidad del propietario explicarles este material.

Puede conseguir un manual de reemplazo en su

distribuidor autorizado Scag o contactándose con Scag

Power Equipment, Service Department en P.O. Box

152, Mayville, WI 53050, o visitando su sitio web en

www.scag.com. Puede descargar el manual para su

máquina utilizando el modelo y el número de serie o

mediante el formulario de contacto para hacer su pedido.

Indique el modelo y el número de serie completos de su

producto de Scag cuando solicite manuales de reemplazo.

PALABRAS DE SEÑALIZACIÓN



Este símbolo significa **“¡Atención! ¡Alerta! ¡Hay un riesgo para su seguridad!”** El símbolo se usa con las

siguientes palabras de señalización para llamar su

atención sobre mensajes de seguridad localizados en las

calcomanías del equipo y a través de este manual. El

mensaje que sigue al símbolo contiene información

importante sobre seguridad. ¡Para evitar posibles lesiones

o la muerte, lea detalladamente el mensaje! Cerciórese

de entender completamente las causas que pueden

ocasionar lesiones o la muerte.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Palabra de señalización:

La palabra de señalización es distintiva y se encuentra en las calcomanías de seguridad del equipo y a través de este manual para alertar sobre la existencia y el grado de una condición de peligro.



La palabra de señalización **“DANGER”** (PELIGRO)

indica que existe una situación extremadamente peligrosa

en o cerca de la máquina, que tiene altas probabilidades

de ocasionar la muerte o una lesión irreparable si no se

toman las precauciones apropiadas.



La palabra de señalización **“WARNING”**

(ADVERTENCIA) indica que existe un riesgo en o la

cercía de la máquina que puede ocasionar lesiones o la

muerte si no se toman las precauciones debidas.



La palabra de señalización **“CAUTION”**

(PRECAUCIÓN) es un recordatorio de que se deben

seguir prácticas seguras en o cerca de la máquina y que

de no seguirse, se pueden ocasionar lesiones personales.

Su seguridad y la de los demás dependen en gran parte

de que usted conozca y comprenda todos los

procedimientos y las prácticas de operación correcta de

esta máquina.

CONSIDERACIONES PREVIAS A LA

OPERACIÓN











1. Familiarícese con la operación segura del equipo, los controles del operador y las señales de seguridad.

2. **NUNCA** permita que niños o personas no










calificadas operen o den servicio a esta máquina.

3. Retire del área que debe ser cortada todos los

objetos que pudieran ser recogidos y arrojados por las cuchillas.

DESCRIPCIÓN	SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN	SÍMBOLO
Lento		Rápido	
Elemento cortante – Símbolo básico		Continuamente variable – Lineal	
Elemento cortante – Accionar		Punto de contacto	
Elemento cortante – Desconectar		Horómetro/Horas de operación transcurridas	
Lea el manual del operador		Peligro de objetos lanzados curiosos Mantenga alejados a los curiosos	

Simbolos ISO  Marca de la CE

DESCRIPCIÓN	SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN	SÍMBOLO
Transmisión		Ahogador	
Cuchilla giratoria		Freno de estacionamiento	
Tensión del resorte en la polea		Encendido/Arranque	
Aceite		Apagado/Parada	
Riesgo de caída			

INFORMACIÓN GENERAL

INTRODUCCIÓN

Su cortacésped se fabricó según las normas más exigentes de la industria. Sin embargo, la duración de la vida útil y el logro de la máxima eficiencia de su cortacésped dependen de que se sigan las instrucciones de operación, mantenimiento y ajuste indicadas en este manual.


Si requiere información o servicio adicionales, contacte con su distribuidor de Scag Power Equipment.

Le sugerimos que se ponga en contacto con su distribuidor cuando necesite reparaciones. Todos los distribuidores Scag están informados de los últimos métodos para dar servicio a este equipo y para proporcionar un servicio oportuno y eficiente en el sitio de trabajo o en el taller de servicio. Ellos cuentan con la línea completa de piezas de repuesto Scag.

EL USO DE PIEZAS DE REPUESTO QUE NO SEAN SCAG ORIGINALES ANULARÁ LA GARANTÍA.

Para una mejor visualización, algunas ilustraciones y las figuras en este manual pueden mostrar las protecciones, las guardas o los platos, abiertos o retirados. Bajo ninguna circunstancia su cortacésped debe operarse sin estos accesorios colocados en su lugar.

Toda la información esta basada sobre la información disponible del producto en el tiempo de la aprobación de la impresión. Scag Power Equipment se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación.

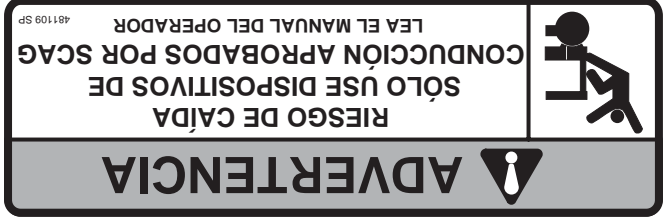

SOLO USE DISPOSITIVOS APROBADOS POR SCAG.

Los accesorios y aditamentos fabricados por compañías que no sean la propia Scag Power Equipment no están aprobados para usarlos en esta máquina. El uso de dispositivos no aprobados, (especialmente los dispositivos de conducción "verticales") puede ser peligroso.

ACCESORIOS Y ADITAMENTOS APROBADOS POR SCAG:

- GC-F4 (p/n 9002)
- GC-4D (n/p 9001)
- Placa desmenuzadora (n/p 9258, 9259, 9260, 9261)
- Sistema mezclador de paja Hurricane (n/p 9263, 9264, 9265, 9266)
- Sujetavaso (n/p 9240)
- Horómetro (n/p 48023)
- Deflector turbo (n/p 423955, 423956, 423957)
- Blade Buddy (n/p 9212)
- Ruedecillas giratorias anti-pinchazos (n/p 9275)

REFERENCIA DE INSTRUCCIONES

Los lados "derecho" e "izquierdo", "frontal" y "posterior" de la máquina se refieren a la izquierda y derecha del operador cuando se encuentra en posición de operación normal y de cara a la dirección de desplazamiento hacia adelante.

SERVICIO AL MOTOR

Los detalles sobre servicio y reparación del motor no están cubiertos en este manual; sólo se proporcionan instrucciones de mantenimiento de rutina y de servicio general. Para dar servicio al motor durante el periodo de garantía limitada, es importante contactar con su distribuidor Scag o encontrar a un agente local de servicio autorizado del fabricante del motor. Cualquier trabajo no autorizado realizado en el motor durante el periodo de garantía puede anularla.

TABLA DE CONTENIDO
(CONTINUACIÓN)

TEMA **PÁGINA**

Lista de partes ilustrada

Plataforma de corte SWM-32", 36"	20-21
Plataforma de corte SWM-48", 52"	22-23
Notas	24
Conjunto de la rueda libre	25
Plataforma del motor - 15KH, 18KH, 15KA, 17KA, 18HN	26-27
Notas	28
Conjunto del mango	30-31
Notas	32
Conjunto del mango	34-35
Tablero de instrumentos	36
Transmisión Peerless	37
Mazo de cables de la plataforma del motor	38
Mazo de cables del mango	38
Adaptador de mazo de cables - Honda (18 HP)	39
Adaptador de mazo de cables - Kawasaki (15 HP y 17 HP)	39
Calcomanías de repuesto	40-41
Dentro de la cubierta posterior	40-41

SCAG® POWER EQUIPMENT

TABLA DE CONTENIDO MODELO SW

PÁGINA	TEMA
1	Introducción
1	Referencia de instrucciones
1	Servicio al motor
2-3	Símbolos
4	Instrucciones generales de seguridad
4	Palabras de señalización
4-6	Antes de las consideraciones de operación
6-7	Consideraciones de operación
7-8	Mantenimiento y Almacenamiento
8	Procedimientos de arranque inicial
8-9	Operación del cortacésped
9	Ajustes de la correa de la plataforma de corte
10	Correa de la transmisión
10	Ajustes de control motriz
10-11	Ajustes de la plataforma de corte
11	Ajuste de la altura de corte
11	Cuchillas de corte
12	Ajuste del deflector de corte personalizado
13	Mantenimiento del aceite del motor
13	Mantenimiento del filtro de aire del motor
13	Limpieza de la máquina
14	Tabla de Lubricación y Mantenimiento
15-17	Identificación de fallas en las condiciones de corte
18-19	Especificaciones técnicas



ADVERTENCIA:

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS SEGURAS DE OPERACIÓN PUEDE RESULTAR EN LESIONES GRAVES.

- * Mantenga todas las guardas en su posición, especialmente la de la tolva de descarga de césped.
- * Antes de realizar cualquier mantenimiento o servicio, detenga la máquina y quite el cable de la bujía y la llave de encendido.
- * Si un mecanismo se atasca, detenga el motor antes de limpiar.
- * Mantenga las manos, los pies y la ropa lejos de las partes móviles.
- * Lea este manual completamente así como cualquier otro manual proporcionado con su cortacésped.
- * Mantenga a otras personas alejadas del tractor (sólo una persona debe usarlo a la vez)

RECUERDE - ¡SU CORTACÉSPED ES TAN SEGURO COMO EL OPERADOR!

El control de riesgos y la prevención de accidentes dependen del conocimiento, el interés, la prudencia, y el entrenamiento apropiados del personal relacionado con la operación, el transporte, mantenimiento y almacenamiento del equipo.

Este manual cubre las instrucciones de operación y la lista de partes ilustradas para:

SW32-15KA	con números de serie desde A0100001 a A0199999
SW36A-15KA	con números de serie desde A0300001 a A0399999
SW36A-15KH	con números de serie desde A0400001 a A0499999
SW48A-15KA	con números de serie desde A0500001 a A0599999
SW48A-15KH	con números de serie desde A0600001 a A0699999
SW48A-17KA	con números de serie desde A0800001 a A0899999
SW52A-17KA	con números de serie desde A1000001 a A1099999
SW52A-18HN	con números de serie desde A1100001 a A1199999
SW52A-18KH	con números de serie desde A1200001 a A1299999

Cuando se refiera a este producto siempre use el número de serie completo que aparece en la etiqueta de número de serie.

MANUAIDELOPERADOR

SCAG[®]
POWER EQUIPMENT

MODEL OSW



ESTE MANUAL CONTIENE LAS INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Y LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA SU CORTACÉSPED SCAG. LA LECTURA DE ESTE MANUAL LE PUEDE AYUDAR EN EL MANTENIMIENTO Y LOS PROCEDIMIENTOS DE AJUSTE A FIN DE MANTENER SU CORTACÉSPED TRABAJANDO A LA MÁXIMA EFICIENCIA. LOS MODELOS ESPECÍFICOS CUBIERTOS POR ESTE MANUAL ESTÁN INDICADOS EN LA CUBIERTA INTERIOR. ANTES DE OPERAR SU MÁQUINA, LEA TODA LA INFORMACIÓN INCLUIDA.

© 2004

Scag Power Equipment

DIVISION OF METALCRAFT OF MAYVILLE, INC.

PARTE NO. 03145 Rev.1
IMPRESO EN NOVIEMBRE 2005
IMPRESO EN EE.UU.